

Automatické umývadlové batérie SLU 08L, SLU 08LD



SANELA 
we make water cool®

Technický list




SLU 08LD



SLU 08L

Rozmery

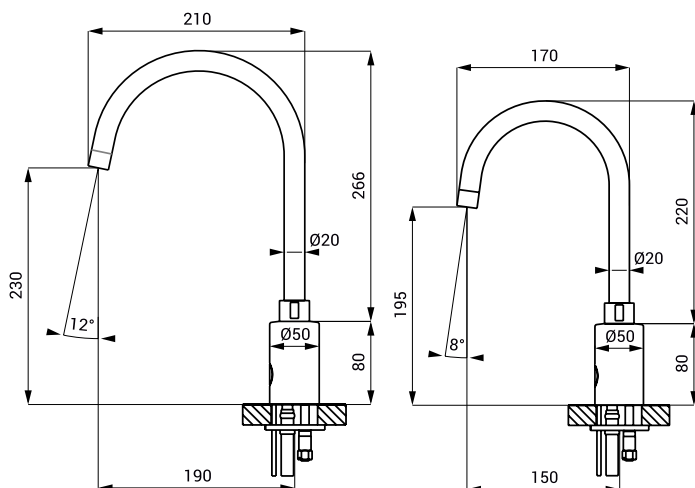

SLU 08LD

SLU 08L

Špecifikácia dodávky

SLU 08L	- obj. č. 13085	výtokové ramienko s elektronikou a elektromagnetickým ventilom, Y-diel,
SLU 08LB	- obj. č. 13185	prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), perlátor 6 l/min.,
SLU 08LD	- obj. č. 13087	4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (u variant s indexom B)
SLU 08LDB	- obj. č. 13180	

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks umývadlových batérií
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks umývadlovej batérie
SLD 03	- obj. č. 07030	dialkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
APLIKÁCIA SANELA CONTROL		platená aplikácia Sanela control k stiahnutiu na App Store a Google Play

Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládanie (platená aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- použitie v zdravotníctve
- otočné výtokové ramienko
- index D - vyššie výtokové ramienko
- sú určené pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty ručne rohovými ventilmi
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkového ovládača SLD 03

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLU 08L, 08LD 24 V DC
- SLU 08LB, 08LDB 6V

Príkon

- pri napájaní 24 V DC 14 W
- pri napájaní 6 V 6 W

Životnosť batérií

- 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)

Dosah

- štandardne 0,2 - 0,26 m
- v režime ŠTART/STOP 0,05 - 0,15 m

Doporučený pracovný tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Prietok

- 13 l/min. alebo 6 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody

- vonkajší závit G 1/2"

Automatické umývadlové batérie