

Automatické umývadlové batérie SLU 01N, SLU 02N



SANELA 
we make water cool®

Technický list




Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládanie (platená aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- SLU 01N je určená pre jednorubkový prívod studenej alebo tepelne upravenej vody
- SLU 02N je určená pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty ručne rohovými ventilmi
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkového ovládača SLD 03

Rozmery

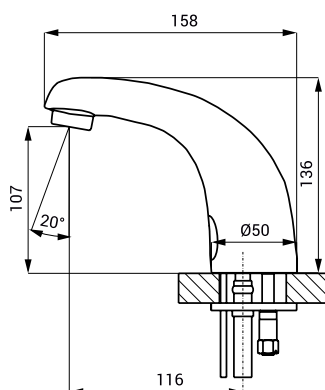

Technická špecifikácia

Rozmery	158 x 136 mm
Hmotnosť	
▪ SLU 01N	1,2 kg
▪ SLU 01NB	1,34 kg
▪ SLU 02N	1,4 kg
▪ SLU 02NB	1,52 kg
Napájacie napätie	
▪ SLU 01N, SLU 02N	24 V DC
▪ SLU 01NB, SLU 02NB	6 V
Príkon	
▪ pri napájaní 24 V DC	7 W
▪ pri napájaní 6 V	3 W
Dosah	
▪ štandardne	0,13 - 0,19 m
▪ v režime ŠTART/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 1/2"

Špecifikácia dodávky

SLU 01N - obj. č. 23018	výtokové ramienko s elektronikou vrátane modulu Bluetooth, elektromagnetický ventil (1 ks),
SLU 01NB - obj. č. 23019	prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom (1 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLU 01NB)
SLU 02N - obj. č. 23028	výtokové ramienko s elektronikou vrátane modulu Bluetooth, elektromagnetický ventil (1 ks),
SLU 02NB - obj. č. 23029	Y-diel, prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLU 02NB)

Automatické umývadlové batérie

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks umývadlových batérií
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks umývadlovej batérie
SLD 03	- obj. č. 07030	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLT 04	- obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", prietok 28 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 05	- obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", prietok 42 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
SLA 55A	- obj. č. 06550	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 55B	- obj. č. 06551	úsporný perlátor 1,9 l/min
APLIKÁCIA SANELA CONTROL		platená aplikácia Sanela control k stiahnutiu na App Store a Google Play