

Elektronický dotykový splachovač WC do rámu SLR 21 SLW 30



Technický list



SLW 30A




SLW 30F

Vlastnosti

- je určený pre montáž do rámov SLR 21
- reaguje na dotyk symbolu na sklenenú dosku spláchnutím WC
- doba splachování:
 - „krátke spláchnutie“ (2 s)
 - „dlhé spláchnutie“ (5 s)
- samočinné doplnkové spláchnutie po každom ôsmom použití a po 24 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04

Rozmery

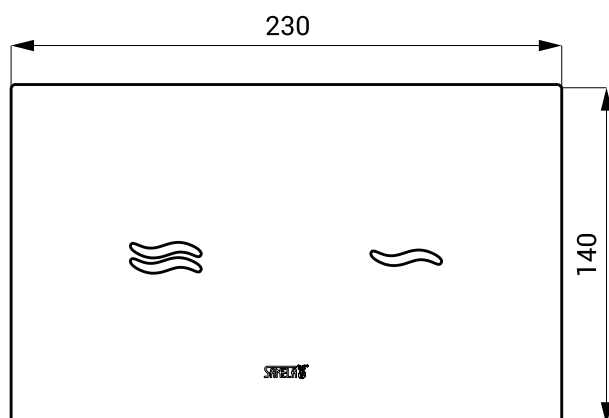

Technická špecifikácia

Rozmer sklenenej dosky	230 x 140 mm
Napájacie napätie	24 V DC
Príkon	13 W

Špecifikácia dodávky

SLW 30A	- obj. č. 04300	sklenená doska v nerezovom montážnom ráme s elektronikou a dvoma tlačidlami, (farba biela REF 9003, podsvietenie modré), ovládací mechanizmus so servomotorom
SLW 30E	- obj. č. 04301	sklenená doska v nerezovom montážnom ráme s elektronikou a dvoma tlačidlami, (farba čierna REF 9005, podsvietenie biele), ovládací mechanizmus so servomotorom
SLW 30F	- obj. č. 04302	sklenená doska v nerezovom montážnom ráme s elektronikou a dvoma tlačidlami, (farba čierna REF 9005, podsvietenie modré), ovládací mechanizmus so servomotorom

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 2 ks splachovačov
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 4 ks splachovačov
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 2 ks splachovačov
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 4 ks splachovačov
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 7 ks splachovačov
SLD 04	- obj. č. 07040	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLD 10	- obj. č. 07012	diaľkové ovládanie pre nastavovanie farby podsvietenia a intenzity podsvietenia
SLR 21	- obj. č. 08210	rám s nádržkou určený do sadrokartónových konštrukcií
SLA 54	- obj. č. 06540	prísavka pre demontáž sklenených panelov