

Technický list




Vlastnosti



- pre osoby s telesným postihnutím a zníženou pohyblivosťou
- antivandalové prevedenie
- použitie pre väznice
- s druhým tlačidlom pre oddialené spláchnutie
- špeciálny antivandalový nerezový kryt, hrúbka 3 mm, bezpečnostné skrutky
- určený pre tlakovú vodu z rozvodu, nie je možné ho použiť pre WC s nádržkou
- reaguje na mierne stlačenie piezo tlačítka okamžitým spláchnutím
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s, štandardne 5 s
- samočinné doplnkové spláchnutie po každom ôsmom použití a po 24 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- elektromagnetický ventil s možnosťou regulácie prietoku vody, možnosť spláchnutia otočením cievky ventilu (napr. v prípade výpadku elektrickej energie)
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04

Rozmery

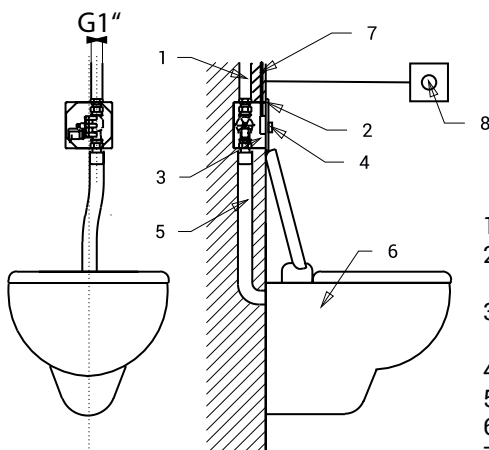

- 1 - prívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážna krabica s ventilom
- 4 - piezo tlačítko
- 5 - výstupné potrubie
- 6 - záchodová misa
- 7 - prívod napájania elektroniky
- 8 - druhé piezo tlačítko

Technická špecifikácia

Rozmer nerezového krytu	160 x 170 x 3 mm
Rozmer montážnej krabice	145 x 155 x 100 mm
Rozmer nerezového krytu oddialeného splachovania	85 x 90 x 3 mm
Napájacie napätie	24 V DC
Príkon	7 W
Doporučený pracovný tlak	0,15 - 0,6 MPa
Prietok	70 l/min. pri tlaku 0,15 MPa (inf. údaj)
Prívod vody	prierez min. 32 mm (PN 16) vonkajší závit min. G 1"
Výstup vody	vonkajší závit min. G 1"

Špecifikácia dodávky

SLW 03PA - obj. č. 14036 nerezový kryt s piezo elektronikou, nerezová montážna krabica so skrutkovaním a elektromagnetickým ventilom, výtoková armatúra s tesnením, torx skrutka (4 ks), nerezový kryt s piezo elektronikou oddialeného spláchnutia, plastová montážna krabica, torx skrutka (2 ks), prepojovacie kabel (2500 mm), konektory

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
SLD 04	- obj. č. 07040	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLR 03	- obj. č. 08030	montážny rám pre predmurovanie pre závesné WC a splachovač SLW 01xx, SLW 03PA
SLR 03N	- obj. č. 08031	montážny rám do sadrokartónu pre závesné WC a splachovač SLW 01xx, SLW 03PA
SLR 03Z	- obj. č. 08033	montážny rám pre murované priečky pre závesné WC a splachovač SLW 01xx, SLW 03PA
SLA 04	- obj. č. 06040	plastové prepojenie WC splachovača a toalety