


Nerezové automatické umývadlá SLUN 75E, SLUN 76E, SLUN 76ET




SLUN 75E

Vlastnosti

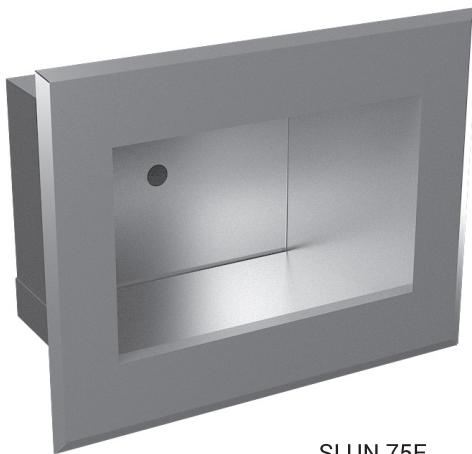

- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- použitie pre väznice
- zápusťné nerezové umývadlo s integrovaným spúštaním vody
- SLUN 75E - je určené pre jednotrubkový prívod studenej alebo tepelne upravenej vody
- SLUN 76E - je určené pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty ručne rohovými ventilmi
- SLUN 76ET - je určené pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty ručne termostatickým ventilom
- montáž cez závitové tyče z druhej strany steny
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03
- materiál AISI - 304
- povrch matný

Rozmery

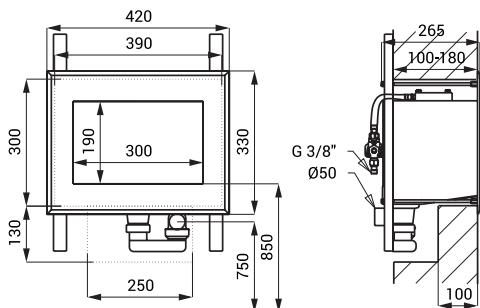

Špecifikácia dodávky

SLUN 75E - obj. č. 93751 nerezové umývadlo s integrovaným spúštaním vody, elektromagnetický ventil (1 ks),
SLUN 75EB - obj. č. 93752 prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom (1 ks), sifón, upevňovacia sada,
4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 75EB)

SLUN 76E - obj. č. 93761 nerezové umývadlo s integrovaným spúštaním vody, elektromagnetický ventil (1 ks),
SLUN 76EB - obj. č. 93762 Y-diel, prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (1 ks), sifón,
upevňovacia sada, 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 76EB)

SLUN 76ET - obj. č. 93763 nerezové umývadlo s integrovaným spúštaním vody, elektromagnetický ventil (1 ks),
SLUN 76ETB - obj. č. 93764 termostatický ventil (1 ks), prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou
(1 ks), sifón, upevňovacia sada, 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 76ETB)

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLUN 75E, 76E, 76ET 24 V DC
- SLUN 75EB, 76EB, 76ETB 6 V

Príkon

- pri napájaní 24 V DC 7 W
- pri napájaní 6 V 3 W

Životnosť batérií

- 4 ks AA alkalických batérií cca 2 roky
1,5 V, 2700 mAh (pri 100 zopnutiach denne)

Doporučený pracovný tlak

0,1 - 0,6 MPa

Prietok

12 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody

vonkajší závit G 1/2"

Doporučené príslušenstvo

- | | | |
|---------|-----------------|---|
| SLZ 01Y | - obj. č. 05012 | napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks nerezových umývadel |
| SLZ 01Z | - obj. č. 05011 | napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks nerezových umývadel |
| SLZ 04Y | - obj. č. 05041 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks nerezových umývadel |
| SLZ 04Z | - obj. č. 05042 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks nerezových umývadel |
| SLZ 04X | - obj. č. 10049 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks nerezových umývadel |
| SLZ 06 | - obj. č. 05060 | napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks nerezového umývadla |
| SLD 03 | - obj. č. 07030 | dial'kové ovládanie pre nastavenie parametrov |
| SLA 36 | - obj. č. 06360 | sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B) |