

Automatická nástenná termostatická umývadlová batéria SLU 25



Technický list




WATER EFFICIENCY




Stavebná príprava

- 1 - prívod vody
- 2 - snímaná zóna
- 3 - výtok vody
- 4 - chrómové teleso
- 5 - termostatická kartuša

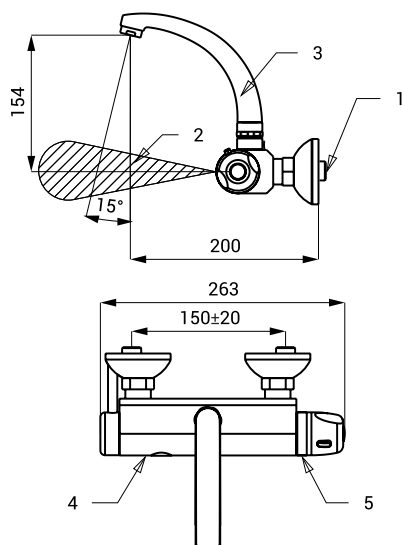

SLU 25

- 1 - prívod vody
- 2 - snímaná zóna
- 3 - výtok vody
- 4 - chrómové teleso
- 5 - termostatická kartuša

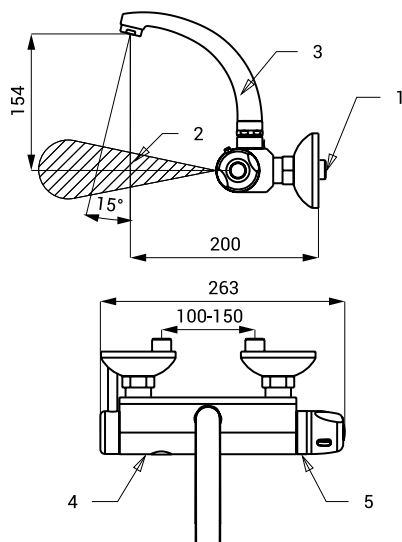

SLU 25K

Vlastnosti



- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- použitie v zdravotníctve
- otočné výtokové ramienko
- je určená pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty termostatickou kartušou
- poistka proti obareniu
- uzavretie teplej vody pri výpadku studenej vody do 1 s
- tlak teplej a studenej vody musí byť rovnaký
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk, alebo po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

Technická špecifikácia

SLU 25, SLU 25B	rozteč prívodov 150 mm
SLU 25K, SLU 25BK	rozteč prívodov 100 mm
Napájacie napätie	
▪ SLU 25, SLU 25K	24 V DC
▪ SLU 25B, SLU 25BK	9 V
Príkon	
▪ pri napájaní 24 V DC	3 W
▪ pri napájaní 9 V	2 W
Životnosť batérie	
▪ lithiová 9 V, typ U9VL	cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)
Dosah	
▪ štandardne	0,25 - 0,35 m
▪ v režime ŠTART/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 1/2"

Automatické umývadlové batérie

Špecifikácia dodávky

SLU 25	- obj. č. 03250	batéria s výtokovým ramienkom, elektronikou, termostatom a elektromagnetickým
SLU 25B	- obj. č. 03255	ventilom, etážka (2 ks), chrómová krytka (2 ks), filter (2 ks), imbus kľúč, lithiová napájací
SLU 25K	- obj. č. 13257	batéria SLA 09 (u variant s indexom B)
SLU 25BK	- obj. č. 13254	

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 10 ks umývadlových batérií
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 20 ks umývadlových batérií
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 10 ks umývadlových batérií
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 20 ks umývadlových batérií
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 33 ks umývadlových batérií
SLD 03	- obj. č. 07030	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 09	- obj. č. 06090	lithiová batéria 9 V/1200 mAh, typ U9VL (u variant s indexom B)
SLA 55A	- obj. č. 06550	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 55B	- obj. č. 06551	úsporný perlátor 1,9 l/min