

Piezo nástenná nerezová umývadlová batéria SLU 44PP



Technický list




Vlastnosti



- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- použitie pre väznice
- špeciálny ramienko anti-suicide proti sebapoškodzovaniu
- špeciálny antivandalový nerezový kryt, hrúbka 3 mm, bezpečnostné skrutky
- je určená pre prívod studenej alebo tepelne upravenej vody, vzájomné blokovanie tlačidiel
- reaguje na mierne stlačenie piezo tlačítka okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 5 - 155 s), štandardne 5 s
- opakovaným stlačením piezo tlačidla dôjde k vypnutiu vody
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 06
- možnosť regulácie prietoku vody guľovými ventilmi

Stavebná príprava

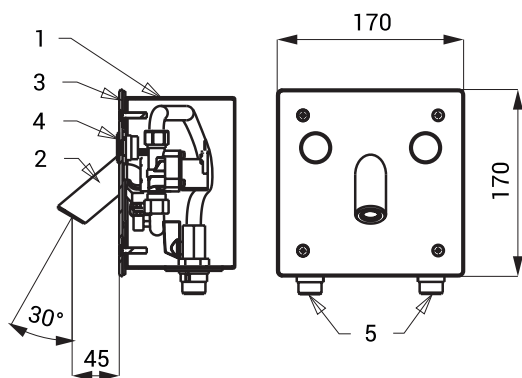

- 1 - montážna krabica s elektromagnetickými ventilmi a guľovými ventilmi
- 2 - výtokové ramienko
- 3 - antivandalový nerezový kryt
- 4 - piezo tlačidlo
- 5 - prívody vody

Technická špecifikácia

Rozmer nerezového krytu	170 x 170 x 3 mm
Rozmer montážnej krabice	145 x 155 x 100 mm
Napájacie napätie	
▪ SLU 44PP	24 V DC
Príkion	
▪ pri napájaní 24 V DC	7 W
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 1/2"

Špecifikácia dodávky

SLU 44PP - obj. č. 64442 výtokové ramienko, nerezový kryt s dvoma piezo tlačidlami a elektronikou, nerezová montážna krabica so skrutkovaním, elektromagnetický ventil (2 ks), guľový ventil (2 ks), bezpečnostné skrutky (4 ks)

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks umývadlových batérií
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks umývadlovej batérie
SLD 06	-	obj. č. 07060	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLT 04	-	obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", prietok 28 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 05	-	obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", prietok 42 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLA 56A	-	obj. č. 06560	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 56B	-	obj. č. 06561	úsporný perlátor 1,9 l/min

Prietokový diagram

