

Automatické zmiešavacie umývadlové batérie gold COLOR ELITE LINE - SLU 76G, SLU 76GX



SANELA
we make water cool®

Technický list



gold
SLU 76G



gold mat
SLU 76GX




prekrytie krytkou

Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládanie (platená aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- oteruvzdorná povrchová úprava PVD
- možnosť jednorazového nastavenia regulácie teploty vody a následné prekrytie krytkou
- elektromagnetický ventil je integrovaný v tele batérie
- je určená pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty páčkou
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkového ovládača SLD 03

Rozmery

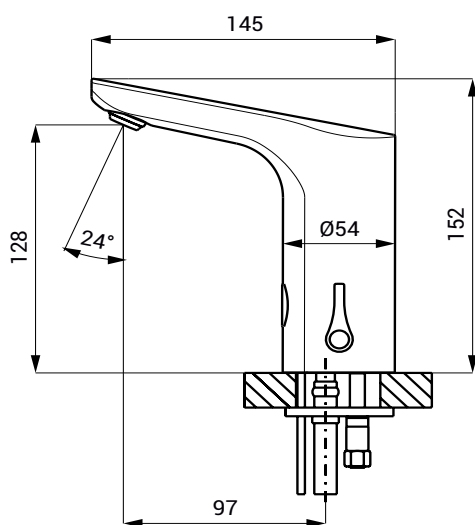

Technická špecifikácia

Rozmery	152 x 145 mm
Hmotnosť	
▪ SLU 76G, SLU 76GX	1,9 kg
▪ SLU 76GB, SLU 76GXB	2,04 kg
Napájacie napätie	
▪ SLU 76G, SLU 76GX	24 V DC
▪ SLU 76GB, SLU 76GXB	6 V
Príkon	
▪ pri napájaní 24 V DC	2 W
▪ pri napájaní 6 V	2 W
Životnosť batérií	
▪ 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)
Dosah	
▪ štandardne	0,13 - 0,19 m
▪ v režime ŠTART/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 1/2"

Špecifikácia dodávky

SLU 76G - obj. č. 13762
SLU 76GX - obj. č. 13763

SLU 76GB - obj. č. 13768
SLU 76GXB - obj. č. 13769

výtokové ramienko s reguláciou teploty vrátane modulu Bluetooth, elektronikou a elektromagnetickým ventilom, prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), krytka regulácie teploty
výtokové ramienko s reguláciou teploty vrátane modulu Bluetooth, elektronikou a elektromagnetickým ventilom, prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), krytka regulácie teploty, 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom

Automatické umývadlové batérie

Doporučené příslušenstvo

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 10 ks umyvadlových baterií
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 20 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 10 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 20 ks umyvadlových baterií
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 30 ks umyvadlových baterií
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie
SLD 03	-	obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
SLA 55A	-	obj. č. 06550	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 55B	-	obj. č. 06551	úsporný perlátor 1,9 l/min
APLIKÁCIA SANELA CONTROL			platená aplikácia Sanela control k stiahnutiu na App Store a Google Play