




SLT 100U

09000

Stojanková umývadlová samouzatváracia batéria

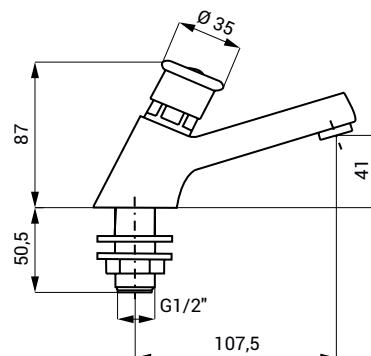

- doba otvorenia ventilu
- vstup vody
- doporučený pracovný tlak


8 - 12 s (+/- 2 s)
vonkajší závit G 1/2"
0,1 - 0,5 MPa



SLT 101U

09001

Stojanková umývadlová samouzatváracia batéria

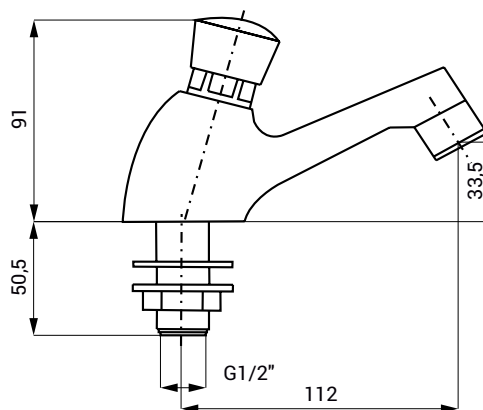

- doba otvorenia ventilu
- vstup vody
- doporučený pracovný tlak


8 - 12 s (+/- 2 s)
vonkajší závit G 1/2"
0,1 - 0,5 MPa



SLT 113U


09014

Nástenná umývadlová samouzatváracia batéria

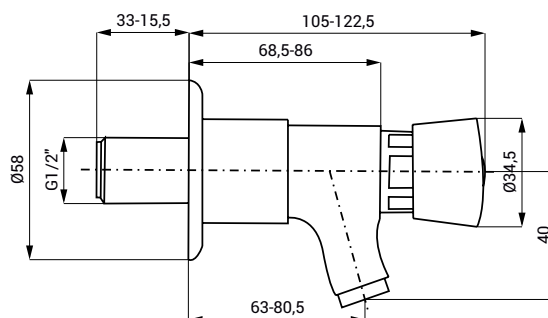


- doba otvorenia ventilu
- vstup vody
- doporučený pracovný tlak

8 - 12 s (+/- 2 s)
vonkajší závit G 1/2"
0,1 - 0,5 MPa

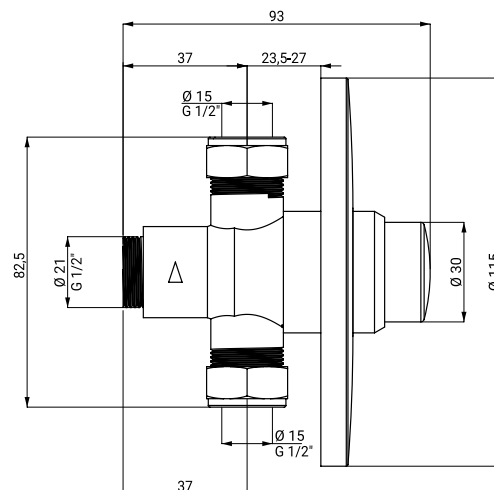
SLT 131S
09022
Podomietkový samouzatvárací sprchový ventil


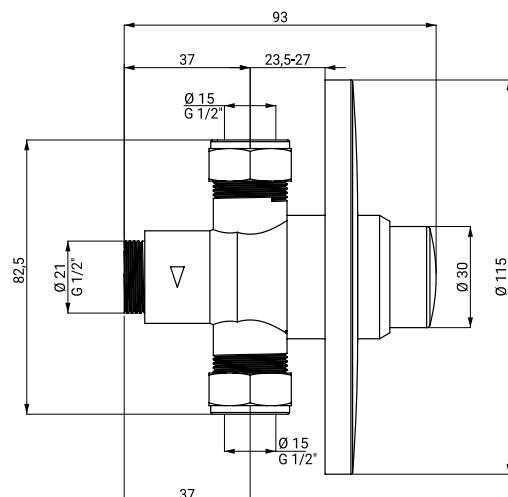
- doba otvorenia ventilu
- vstup vody
- doporučený pracovný tlak

15 - 25 s (+/- 3 s)
vonkajší závit G 1/2"
0,1 - 0,5 MPa

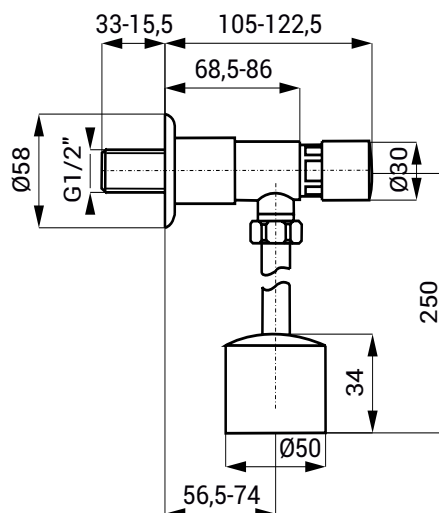
SLT 150P
09029
Nástenný samouzatvárací splachovač pisoára s horným vtokom


- doba otvorenia ventilu
- vstup vody
- doporučený pracovný tlak

4 - 6 s (+/- 1 s)
vonkajší závit G 1/2"
0,1 - 0,5 MPa


SLT 153P
09140
Podomietkový samouzatvárací splachovač pisoára so zadným vtokom


- doba otvorenia ventilu
- vstup vody
- doporučený pracovný tlak

4 - 6 s (+/- 1 s)
vonkajší závit G 1/2"
0,1 - 0,5 MPa





SLT 161W

09034

Podomietkový samouzatvárací splachovač WC



- doba otvorenia ventilu 3 - 5 s (+/- 1 s)
- vstup vody vonkajší závit G 1"
- doporučený pracovný tlak 0,1 - 0,5 MPa

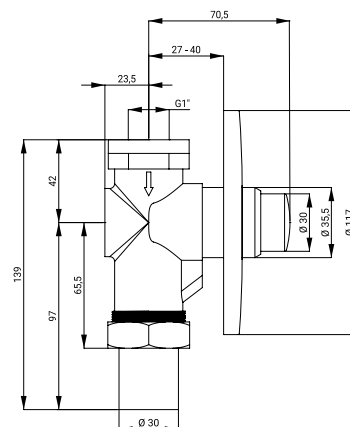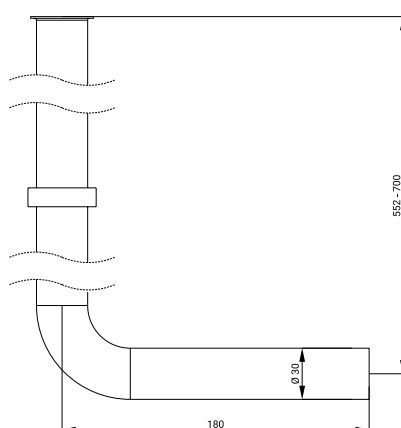

Doporučené príslušenstvo

SLA 66 - obj. č. 06660 nerezová inštalačná krabica pre SLT 131S a SLT 153P