

Technický list



SLWN 18L


Vlastnosti




- antivandalové prevedenie
- použitie pre väznice
- kompaktný set WC s umývadlom a umývadlovou armatúrou
- tlačný ventil na ovládanie umývadlovej armatúry
- tlačný ventil pre splachovanie WC
- WC stojace na zemi vľavo
- vystužené polyuretánom (znížená hlučnosť, zvýšená pevnosť)
- montáž cez servisný otvor
- materiál nerezová oceľ AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

Rozmery

SLWN 18L

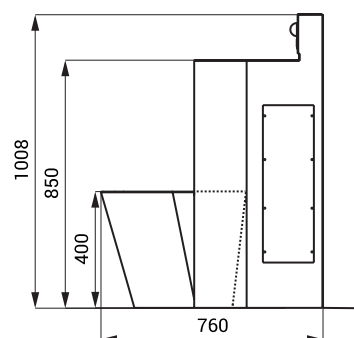

CELA



Technická špecifikácia

Rozmery

1008 x 760 x 680 mm

Hmotnosť

34 kg

Doporučený pracovný tlak

0,15 - 0,5 MPa

Prietok

70 l/min. pri tlaku

0,15 MPa (inf. údaj)

Vstup vody

- WC


prierez min. 32 mm

(PN 16) vonkajší závit

G 3/4"

- umývadlo

vonkajší závit G 1/2"

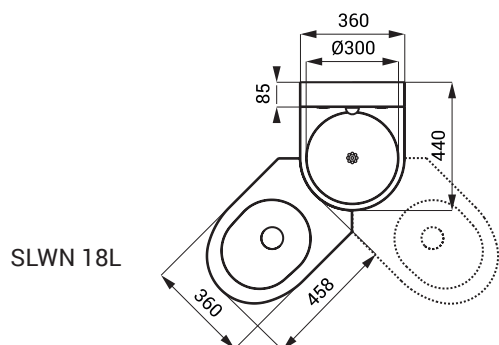

SLWN 18L

SLWN 18P

- 1 - tlačný ventil umývadla - prívod vonkajší závit G 1/2"
- 2 - výtoková armatúra umývadla
- 3 - odpad umývadla - vonkajší závit G 6/4"
- 4 - tlačný ventil WC - prívod vonkajší závit G 3/4"
- 5 - výtoková armatúra WC
- 6 - odpad WC (Ø 101,6 mm)
- 7 - vystužené polyuretánom

Špecifikácia dodávky

SLWN 18L - obj. č. 94181

nerezový kompaktný set WC s umývadlom, tlačný ventil (2 ks), umývadlová armatúra, upevňovacia sada, prepojovací set