

Technický list




Vlastnosti



- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- použitie v zdravotníctve
- SLVN 02E - samostatne stojaca nerezová kombinovaná výlevka s umývadlom, mriežkou a automatickou batériou SLU 08LND (otočné výtokové ramienko, možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP)
- SLVN 02EB - samostatne stojaca nerezová kombinovaná výlevka s umývadlom, mriežkou a automatickou batériou SLU 08LNDB (otočné výtokové ramienko, možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP)
- materiál nerezová oceľ AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

Rozmery

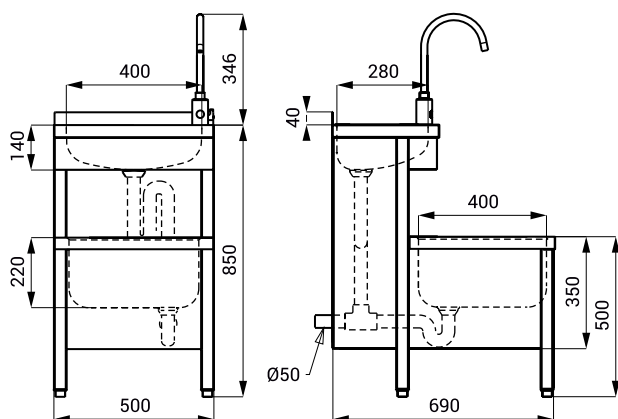

Technická špecifikácia

Rozmery	1196 x 690 x 500 mm
Hmotnosť	
▪ SLVN 02E	22,5 kg
▪ SLVN 02EB	22,44 kg
Hrúbka materiálu	
▪ drez	1 mm
▪ kryt	0,8 mm
Napájacie napätie	
▪ SLVN 02E	24 V DC
▪ SLVN 02EB	6 V
Príkon	
▪ pri napájaní 24 V	14 W
▪ pri napájaní 6 V	11 W
Životnosť batérie	
▪ 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)
Prietok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 1/2"
Nastavení teploty vody	zmiešavacou kartušou

Špecifikácia dodávky

SLVN 02E - obj. č. 98021 nerezová výlevka s umývadlom, mriežka, sifón, SLU 08LND (SLVN 02E),
SLVN 02EB - obj. č. 98022 SLU 08LNDB a 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLVN 02EB)

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 10 ks umývadlových batérií
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 20 ks umývadlových batérií
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 10 ks umývadlových batérií
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 20 ks umývadlových batérií
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 30 ks umývadlových batérií
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks umývadlovej batérie
SLD 03	-	obj. č. 07030	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)