

Automatické ovládanie sprúch SLZA 20H



Technický list




SLZA 20H

Vlastnosti


- hygienický preplach
- sprchová armatúra pre mincové a žetónové automaty s indexom M
- určené pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty zmiešavacou kartušou

Stavebná príprava

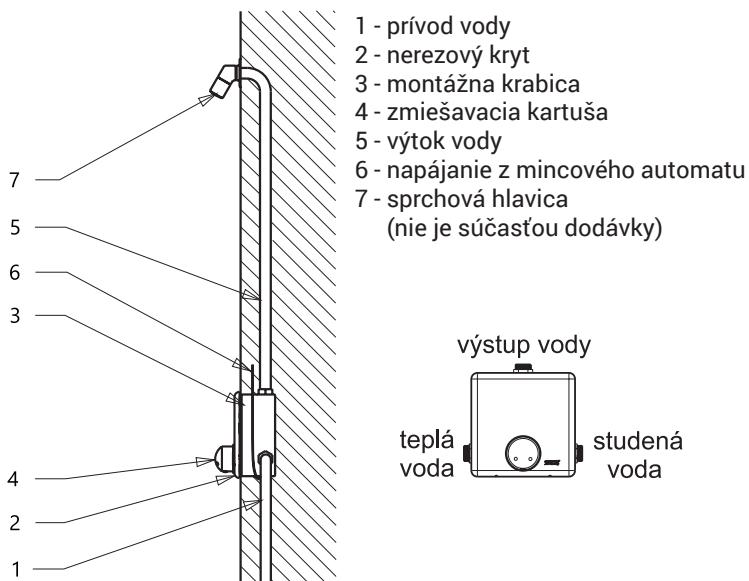

Technická špecifikácia

Rozmer nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozmer montážnej krabice	155 x 160 x 70 mm
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 3/4"
Výstup vody	vonkajší závit G 3/4"



Špecifikácia dodávky

SLZA 20H - obj. č. 88205 nerezový kryt, nerezová montážna krabica so skrutkovaním, elektromagnetickým ventilom, guľovým ventilom a zmiešavacou kartušou

Doporučené príslušenstvo

SLA 03	- obj. č. 06030	antivandalová sprchová hlavica s nastavením úhla výtoku
SLA 13	- obj. č. 06130	antivandalová sprchová hlavica s nastavením úhla výtoku
SLA 14	- obj. č. 06140	antivandalová sprchová hlavica
SLA 39	- obj. č. 06390	antivandalová sprchová hlavica
SLA 40	- obj. č. 06400	antivandalová sprchová hlavica s nastavením úhla výtoku

Určené pre výrobky

SLZA 01M	- obj. č. 88011	mincový a žetónový automat pre jednu až tri sprchy
SLZA 01MZ	- obj. č. 88012	mincový a žetónový automat pre jednu až tri sprchy
SLZA 01LM	- obj. č. 88015	mincový a žetónový automat pre jednu až tri sprchy
SLZA 01LMZ	- obj. č. 88016	mincový a žetónový automat pre jednu až tri sprchy
SLZA 02M	- obj. č. 88021	mincový a žetónový automat pre štyri až dvanásť spŕch
SLZA 02MZ	- obj. č. 88022	mincový a žetónový automat pre štyri až dvanásť spŕch
SLZA 02LM	- obj. č. 88027	mincový a žetónový automat pre štyri až osem spŕch
SLZA 02LMZ	- obj. č. 88028	mincový a žetónový automat pre štyri až osem spŕch
SLZA 03M	- obj. č. 88031	mincový a žetónový automat pre jednu sprchu
SLZA 03MZ	- obj. č. 88032	mincový a žetónový automat pre jednu sprchu
SLZA 43S	- obj. č. 88434	kombinovaný automat sprchy