


Radarový splachovač pre pisoár O.NOVO (Villeroy Boch) 750300 SLP 99



SANELA
we make water cool®

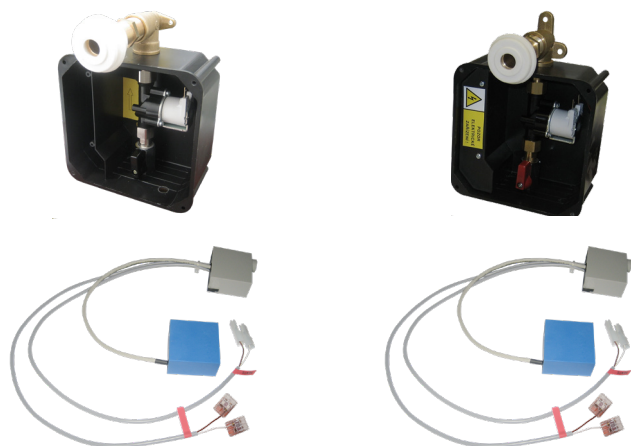

SLP 99RR

SLP 99RZ

Vlastnosti



- URČENÝ PRE PISOÁR O. NOVO (Villeroy Boch) 750300
- obsahuje Bluetooth ovládanie (aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- PISOÁR SA MUSÍ ZASIELAŤ NA OSADENIE (RADAROVÉ ČIDLO JE NALEPENÉ NA ZADNEJ STRANE PISOÁRA)
- SLP 99RR - 24 V DC, súčasťou výrobku je montážny box s vtokovou armatúrou, je potrebné ho zabudovať do steny v priestore za pisoárom + ďalšie krabice na radar
- SLP 99RZ - 230 V AC, vrátane napájacieho zdroja
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapalinu)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkovým ovládačom SLD 04 bez potreby demontáže pisoáru (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody guľovým ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu

Stavebná príprava

Technická špecifikácia

Rozmer montážneho boxu

140 x 140 x 75 mm

Napájacie napätie

▪ SLP 99RR

24 V DC

▪ SLP 99RZ

230 V AC/50 Hz

Príkon

▪ pri napájaní 24 V DC

8 W

Doporučený pracovný tlak

0,1 - 0,6 MPa

Prietok

18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

vonkajší závit G 3/4"

Výstup vody

vtoková armatúra s tesnením

Ilustračné foto:



SLA 11




SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

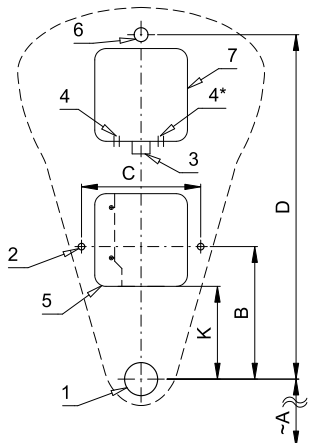

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
- 2 - 2 x otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody G 3/4"
- 4 - prívod napájania 24 V DC alebo 230 V AC
- 5 - montážna krabica prázdna
- 6 - vtoková armatúra s tesnením
- 7 - montážna krabica so skrutkovaním a ventilom

Rozmery (mm)	A	B	C	D	K
SLP 99 - O. NOVO	320	200	180	520	140

* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

Špecifikácia dodávky

- SLP 99RR - obj. č. 01992 radarový splachovač vrátane modulu Bluetooth lepený, montážna krabica s vtokovou armatúrou, tesnením a elektromagnetickým ventilom, sifón, napájací zdroj (SLP 99RZ), montážny box pre radar
- SLP 99RZ - obj. č. 01995

Automatické splachovače pisoárov

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
SLD 04	- obj. č. 07040	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 11	- obj. č. 06110	vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
SLA 11A	- obj. č. 06111	vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
SLA 11B	- obj. č. 06112	vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
SLA 11C	- obj. č. 06113	vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
SLR 01	- obj. č. 08010	montážny rám do sadrokartónu pre pisoár a splachovač s montážnou krabicou za pisoárom
APLIKÁCIA SANELA CONTROL k stiahnutiu na App Store a Obchod Play		