


Automatické nerezové umývadlové batérie SLU 45, SLU 46



Rozmery

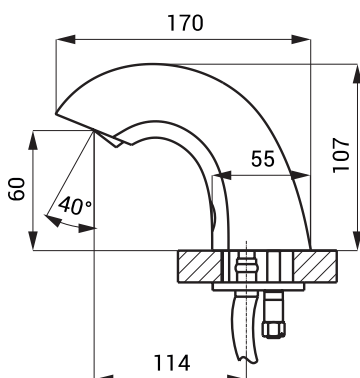

Špecifikácia dodávky

SLU 45 - obj. č. 03450 výtokové ramienko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), prepojovacie hadice,
SLU 45B - obj. č. 03455 rohový ventil s filtrom (1 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLU 45B)

SLU 46 - obj. č. 03460 výtokové ramienko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), Y-diel, prepojovacie hadice,
SLU 46B - obj. č. 03465 rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLU 46B)

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04Y - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 04Z - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks umývadlových batérií
SLZ 06 - obj. č. 05060 napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks umývadlovej batérie
SLD 03 - obj. č. 07030 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLT 04 - obj. č. 09040 termostatický ventil 3/4", prietok 28 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 05 - obj. č. 09050 termostatický ventil 1/2", prietok 42 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
SLA 56A - obj. č. 06560 úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 56B - obj. č. 06561 úsporný perlátor 1,9 l/min

Vlastnosti



- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- bezolovnatá technológia
- SLU 45 je určená pre jednorubkový prívod studenej alebo tepelne upravenej vody
- SLU 46 je určená pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty ručne rohovými ventilmi
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLU 45, 46 24 V DC
- SLU 45B, 46B 6 V

Príkion

- pri napájaní 24 V DC 7 W
- pri napájaní 6 V 3 W

Životnosť batérií

- 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)

Dosah

- štandardne 0,13 - 0,19 m
- v režime ŠTART/STOP 0,05 - 0,15 m

Doporučený pracovný tlak

0,1 - 0,6 MPa

Prietok

6 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody

vonkajší závit G 1/2"