


Automatické umývadlové batérie SLU 08LN, SLU 08LND



SANELA
we make water cool®

Technický list



WATER EFFICIENCY



SLU 08LND


SLU 08LN

Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládanie (platená aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- použitie v zdravotníctve
- otočné výtokové ramienko
- index D - vyššia výtokové ramienko
- sú určené pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty páčkou
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkového ovládača SLD 03

Rozmery

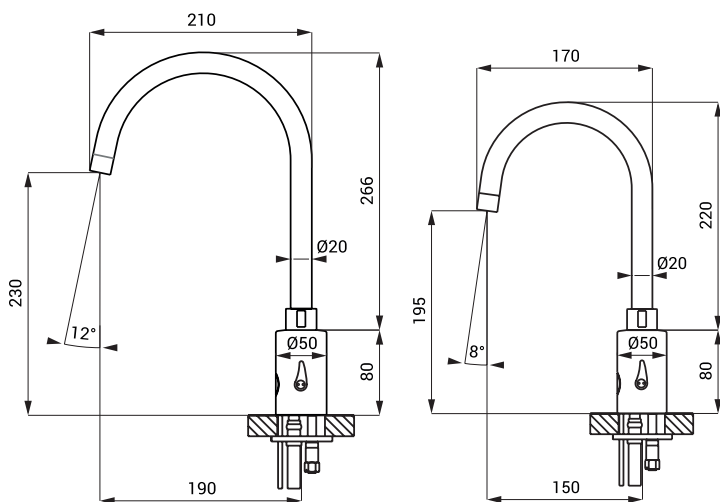

SLU 08LND

SLU 08LN

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLU 08LN, 08LND 24 V DC
- SLU 08LNB, 08LNB 6V

Príkon

- pri napájaní 24 V DC 14 W
- pri napájaní 6 V 6 W

Životnosť batérií

- 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)

Dosah

- štandardne 0,2 - 0,26 m
- v režime ŠTART/STOP 0,05 - 0,15 m

Doporučený pracovný tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Prietok

- 13 l/min. alebo 6 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody

- vonkajší závit G 1/2"

Špecifikácia dodávky

- | | | |
|-----------|-----------------|---|
| SLU 08LN | - obj. č. 13181 | výtokové ramienko s reguláciou teploty a elektronikou a elektromagnetickým ventilom, |
| SLU 08LNB | - obj. č. 13086 | prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), perlátor 6 l/min., |
| SLU 08LND | - obj. č. 13183 | 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (u variant s indexom B) |
| SLU 08LNB | - obj. č. 13088 | |

Doporučené príslušenstvo

- | | | |
|---|-----------------|---|
| SLZ 01Y | - obj. č. 05012 | napájací zdroj 24 V DC pre max. 2 ks umývadlových batérií |
| SLZ 01Z | - obj. č. 05011 | napájací zdroj 24 V DC pre max. 4 ks umývadlových batérií |
| SLZ 04Y | - obj. č. 05042 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 2 ks umývadlových batérií |
| SLZ 04Z | - obj. č. 05041 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 4 ks umývadlových batérií |
| SLZ 04X | - obj. č. 10049 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 7 ks umývadlových batérií |
| SLZ 06 | - obj. č. 05060 | napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks umývadlovej batérie |
| SLD 03 | - obj. č. 07030 | diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov |
| SLA 36 | - obj. č. 06360 | sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B) |
| APLIKÁCIA SANELA CONTROL platená aplikácia Sanela control k stiahnutiu na App Store a Google Play | | |

Automatické umývadlové batérie