

# Automatická zmiešavacia umývadlová batéria SLU 71



**SANELA**  
we make water cool®

## Technický list




## Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládanie (platená aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- je určená pre jednorubkový prívod studenej alebo tepelne upravenej vody
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkového ovládača SLD 03

## Rozmery

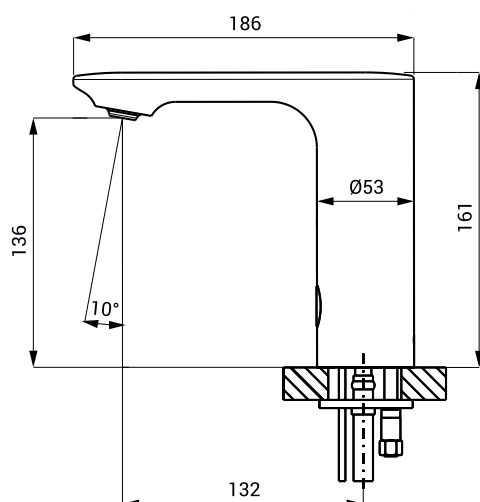

## Technická špecifikace

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Rozmery</b>                                | 186 x 161 mm                          |
| <b>Hmotnosť</b>                               |                                       |
| ▪ SLU 71                                      | 1,8 kg                                |
| ▪ SLU 71B                                     | 1,92 kg                               |
| <b>Napájacie napätie</b>                      |                                       |
| ▪ SLU 71                                      | 24 V DC                               |
| ▪ SLU 71B                                     | 6 V                                   |
| <b>Príkon</b>                                 |                                       |
| ▪ pri napájaní 24 V DC                        | 7 W                                   |
| ▪ pri napájaní 6 V                            | 3 W                                   |
| <b>Životnosť batérií</b>                      |                                       |
| ▪ 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh | cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne) |
| <b>Dosah</b>                                  |                                       |
| ▪ štandardne                                  | 0,13 - 0,19 m                         |
| ▪ v režime ŠTART/STOP                         | 0,05 - 0,15 m                         |
| <b>Doporučený pracovný tlak</b>               | 0,1 - 0,6 MPa                         |
| <b>Prietok</b>                                | 6 l/min. (inf. údaj)                  |
| <b>Vstup vody</b>                             | vonkajší závit G 1/2"                 |

## Špecifikácia dodávky

SLU 71 - obj. č. 03710  
SLU 71B - obj. č. 03711

výtokové ramienko vrátane modulu Bluetooth, elektronikou a elektromagnetickým ventilom, prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom, 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLU 71B)

## Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y - obj. č. 05012  
SLZ 01Z - obj. č. 05011  
SLZ 04Y - obj. č. 05042  
SLZ 04Z - obj. č. 05041  
SLZ 04X - obj. č. 10049  
SLZ 06 - obj. č. 05060  
SLD 03 - obj. č. 07030  
SLT 04 - obj. č. 09040  
SLT 05 - obj. č. 09050  
SLA 36 - obj. č. 06360  
SLA 57A - obj. č. 06570  
SLA 57B - obj. č. 06571  
APLIKÁCIA SANELA CONTROL

napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks umývadlových batérií  
napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks umývadlových batérií  
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks umývadlových batérií  
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks umývadlových batérií  
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks umývadlových batérií  
napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks umývadlovej batérie  
diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov  
termostatický ventil 3/4", prietok 28 l/min pri tlaku 0,1 MPa  
termostatický ventil 1/2", prietok 42 l/min pri tlaku 0,1 MPa  
sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)  
úsporný perlátor 3,8 l/min  
úsporný perlátor 1,9 l/min  
platená aplikácia Sanela control k stiahnutiu na App Store a Google Play

Automatické umývadlové batérie