


Radarový splachovač pre pisoár Geberit Selnova S SLP 92S, 92B, 92Z



Technický list

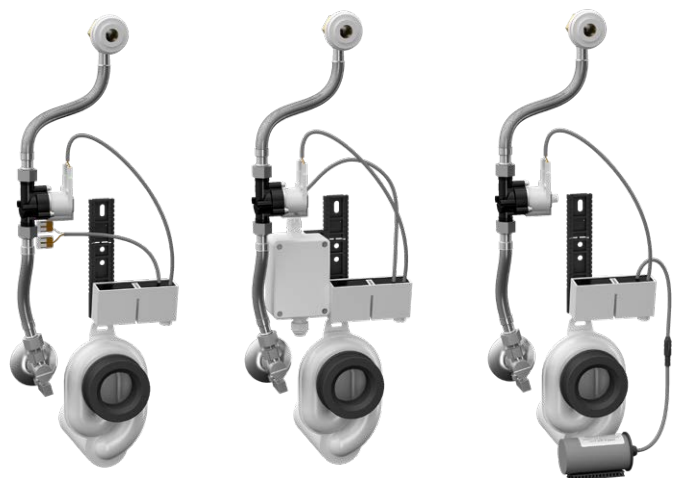

SLP 92S

SLP 92Z


SLP 92B

Vlastnosti



- radarový splachovač pre pisoár Selnova S (Geberit) č. 503.105.00.1
- obsahuje Bluetooth ovládanie (platená aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- jednoduchá montáž podľa šablóny
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kvapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkovým ovládačom SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť regulácie prietoku vody rohovým ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu

Stavebná príprava

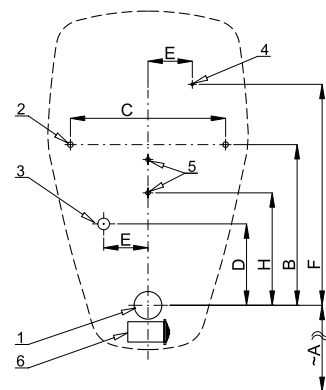

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
- 2 - 2x otvor pre úchyty
- 3 - prívod vody
- 4 - napájacie napätie 24 V DC alebo 230 V AC
- 5 - 2x otvor pre hmoždinky
- 6 - bat. púzdro (SLP 92B)

Rozmery (mm)	A	B	C	D	E	F	H
SLP 92 SELNOVA S	480	225	220	130	70	315	210

* pre výšku prednej hrany pisoára 700 mm nad zemou

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLP 92S 24 V DC
- SLP 92Z 230 V AC/50 Hz
- SLP 92B 6 V

Príkon

- pri napájaní 24 V DC 8 W
- pri napájaní 6 V 3 W

Doporučený pracovný tlak

- 0,1 - 0,6 MPa
- 18 l/min (inf. údaj)
- vonkajší závit G 1/2"
- vtoková armatúra s tesnením

Prietok

Vstup vody

Výstup vody

Ilustračné foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Špecifikácia dodávky

- | | | | |
|---------|---|---------------|---|
| SLP 92S | - | obj. č. 01920 | radarový splachovač vrátane modulu Bluetooth na montážnej lište, elektromagnetický ventil, |
| SLP 92Z | - | obj. č. 01921 | prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou, vtoková armatúra s tesnením, |
| SLP 92B | - | obj. č. 01922 | sifón, montážna šablóna, napájací zdroj (SLP 92Z), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s púzdom (SLP 92B) |

Automatické splachovače pisoárov

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
SLD 04	-	obj. č. 07040	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 11	-	obj. č. 06110	vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
SLA 11A	-	obj. č. 06111	vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa kiwi grep
SLA 11B	-	obj. č. 06112	vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa zimolez
SLA 11C	-	obj. č. 06113	vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa kvet bavlny
SLR 09	-	obj. č. 08090	montážny rám určený pre keramické pisoáre so splachovačom v pisoári alebo pre keramické umývadla
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
APLIKÁCIA SANELA CONTROL			platená aplikácia Sanela control k stiahnutiu na App Store a Google Play