


Nerezová automatická pitná fontána SLUN 14EN, 14ENB



Technický list

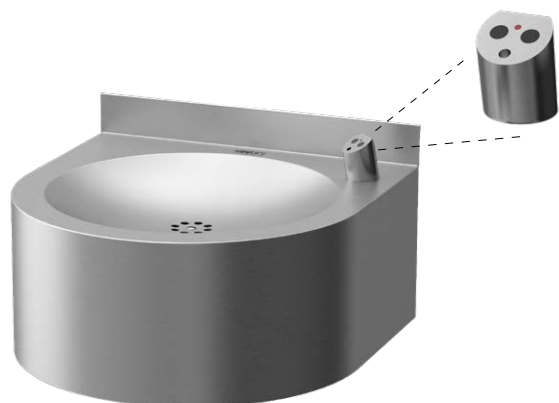


Vlastnosti



- hygienický preplach
- závesná nerezová pitná fontána s automaticky ovládaným výtokom
- reaguje na priloženie úst k pitnej armatúre okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po oddialení úst zo snímanej zóny
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (SLUN 14ENB)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03
- mechanické obmedzenie prietoku vody
- materiál nerezová oceľ AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

Rozmery

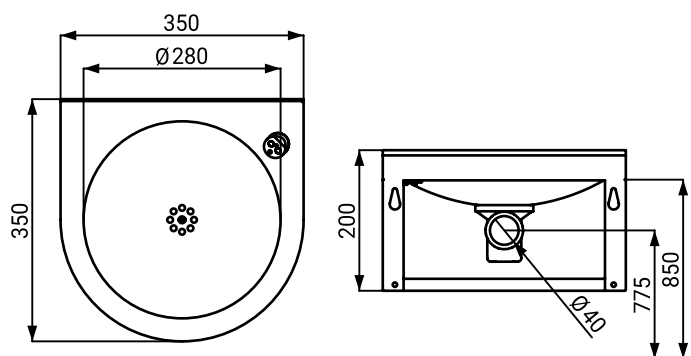

Technická špecifikácia

Rozmery	350 x 350 x 200 mm
Hmotnosť	
SLUN 14EN	4 kg
SLUN 14ENB	4,5 kg
Napájacie napätie	
SLUN 14EN	24 V DC
SLUN 14ENB	6 V
Príkon	
SLUN 14EN	7 W
SLUN 14ENB	3 W
Životnosť batérií	
▪ 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (při 100 zopnutiach denne)
Dosah	0,23 - 0,31 m
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	1,4 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 1/2"

Špecifikácia dodávky

SLUN 14EN - obj. č. 93145 nerezová pitná fontána s elektronikou, pitná armatúra, elektromagnetický ventil (1 ks),
SLUN 14ENB - obj. č. 93146 rohový ventil s filtrom (1 ks), prepojovacie hadice, sifón, upevňovacia sada,
4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 14ENB)

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks fontánok
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks fontánok
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks fontánok
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks fontánok
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks fontánok
SLD 03	- obj. č. 07030	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 14ENB)