

Keramický pisoár Chic s radarovým splachovačom SLP 27S, SLP 27Z, SLP 27B



SANELA
we make water cool®

Technický list



WATER EFFICIENCY




SLP 27 - CHIC

Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (placená aplikace Sanela control ke stažení)
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- jednoduchá montáž
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapalinu)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkového ovládača SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody rohovým ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu

Stavebná príprava

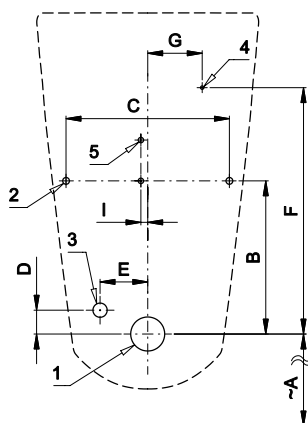

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
2 - otvory pre úchyty
3 - prívod vody
4 - prívod napájania 230 V AC alebo 24 V DC

Rozmery (mm)	A	B	C	D	E	F	G
SLP 27 - Chic	475	225	240	35	70	360	80

* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLP 27S 24 V DC
- SLP 27Z 230 V AC/50 Hz
- SLP 27B 6 V

Príkon

- pri napájaní 24 V DC 8 W
- pri napájaní 6 V 3

Doporučený pracovný tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Prietok

- 18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

Výstup vody

- vonkajší závit G 1/2"
- výtoková armatúra s tesnením



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Špecifikácia dodávky

- SLP 27S - obj. č. 01271 keramický pisoár s radarovým splachovačom vrátane modulu Bluetooth,
SLP 27Z - obj. č. 01272 elektromagnetický ventil, prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou,
SLP 27B - obj. č. 01273 vtoková armatúra s tesnením, sifón, montážna šablóna, napájací zdroj (SLP 27Z)

Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
SLZ 06 - obj. č. 05060 napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
SLD 04 - obj. č. 07040 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa - mango
SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
SLR 01L - obj. č. 08010 rám do sadrokartónu pro pisoár s radarovým splachovačom na montážnej lište
APLIKÁCIA SANELA CONTROL - platená aplikácia Sanela control k stiahnutiu na App Store a Google Play

Automatické splachovače pisoárov