


## Technický list



## Vlastnosti

- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- volba sprchy užívateľom v menu
- užívateľ na displeji zvolí číslo sprchy a vhodením mince alebo žetónu potvrdí zvolené číslo sprchy
- priame ovládanie
- po vhodení mince alebo žetónu automat spustí vodu na niekoľko sekúnd ako indikáciu zvolenej sprchy
- po nastavenom oneskorení automat spustí vodu na zaplatený čas
- 30 s pred ukončením dodávky vody je užívateľ upozornený preroštením prúdu vody
- automat mince scítava, ale nevracia
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 05 (nastavenie času sprchovanie podľa hodnoty vhodnej mince alebo žetónu, nastavenie dĺžky zopnutia oneskorenia, možnosť aktivácie funkcie automatického preplachu, nastavenie aktuálneho kurzu eura, nastavenie hodnoty žetónu, nastavenie kontrastu displeja, možnosť vypnutia niektoré zo sprch)
- možnosť označenia tlačidiel symbolmi podľa požiadavky zákazníka
- možnosť získania štatistických informácií, diagnostika zariadenie
- uzamykateľný
- určený pre vnútorné použitie, teplotný rozsah +5 až +40 °C
- materiál nerezová oceľ AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

## Stavebná príprava

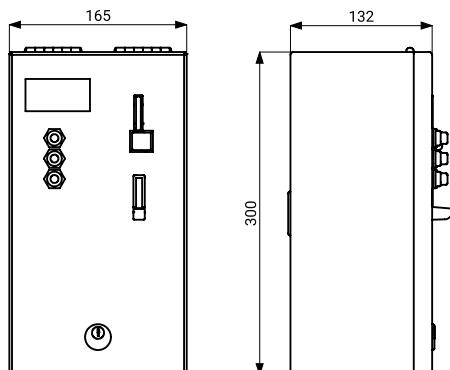

## Technická špecifikácia

Rozmer	300 x 165 x 132 mm
Hmotnosť	4,5 kg
Hrubka materiálu	1,5 mm
Napájacie napätie	24 V DC
Príkon	91 W (záleží na príslušenstvo a počte sprch)
Druhy mincí	5, 10, 20 a 50 CZK, 1 a 2 EUR, kovový žeton (ostatné mince na vyžiadanie)
Nastaviteľná doba oneskorenia zopnutia	0 - 255 s, štandardne 30 s
Čas sprchovanie	5 - 1200 s

## Špecifikácia dodávky

**SLZA 02KM** - obj. č. 89021 nerezový mincový automat s elektronikou, mincovníkom a boxom na mince, sada kľúčov (2 ks)

## Vyžadované príslušenstvo



**SLZA 15** **88150** Rozdeľovač ventilov na DIN lištu



**SLZA 20** **88200** Sprchová armatúra bez piezo tlačidla  
- predmiešaná voda



**SLZA 20H** **88205** Sprchová armatúra bez piezo tlačidla - pre dve vody, regulácia zmiešavacou batériou



**SLZA 20T** **88206** Sprchová armatúra bez piezo tlačidla - pre dve vody, regulácia termostatom

- uťahovací kľúč matice termostatického ventilu SLA 64



**SLZA 21** **88210** Nerezový sprchový nástenný panel bez piezo tlačidla - predmiešaná voda



**SLZA 21H** **88215** Nerezový sprchový nástenný panel bez piezo tlačidla - pre dve vody, regulácia zmiešavacou batériou

**SLZA 21T****88216**

Nerezový sprchový nástenný panel bez piezo tlačidla - pre dve vody, regulácia termostatom

### Doporučené príslušenstvo

- |         |                 |   |
|---------|-----------------|---|
| SLZ 01Y | - obj. č. 05012 | napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks spŕch                |
| SLZ 01Z | - obj. č. 05011 | napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks spŕch                |
| SLZ 04Y | - obj. č. 05042 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks spŕch  |
| SLZ 04Z | - obj. č. 05041 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks spŕch  |
| SLZ 04X | - obj. č. 10049 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks spŕch |
| SLD 05  | - obj. č. 07050 | diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov              |
| SLA 03  | - obj. č. 06030 | antivandalový sprchový výtok                              |
| SLA 39  | - obj. č. 06390 | antivandalový sprchový výtok                              |
| SLA 40  | - obj. č. 06400 | antivandalový sprchový výtok s nastavením uhla vý toku    |
| SLA 64  | - obj. č. 06640 | útahovací kľúč matice termostatického ventilu (SLZA 20T)  |
| SLZA 50 | - obj. č. 88500 | sada 50 ks žetónov do mincových automatov                 |