

Časový spínač splachování s ventilem SLP 01Z, SLP 01ZX



SANELA
we make water cool®

Technický list




Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládanie (aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- antivandalové prevedenie
- programovateľný časový spínač k pisoárovým žľabom SLPN 02 (Z) - SLPN 05 (Z)
- nastavenie parametrov pomocou Bluetooth aplikácie Sanela control
- 7 denný nastaviteľný snímok pre výber jednotlivých dní alebo celého týždňa
- 24 hodinový snímok pre aktiváciu splachovača v rámci dňa
- interval splachovania nastaviteľný od 00:01 do 99:59hod
- doba zopnutia ventilu je nastaviteľná od 0,5s do 15,5s
- po zapnutí napájacieho napätia 230 V AC začne SLP 01Z splachovať v nastavenom intervale
- povrch lesklý (SLP 01Z)
- povrch matný (SLP 01ZX)

Stavebná príprava

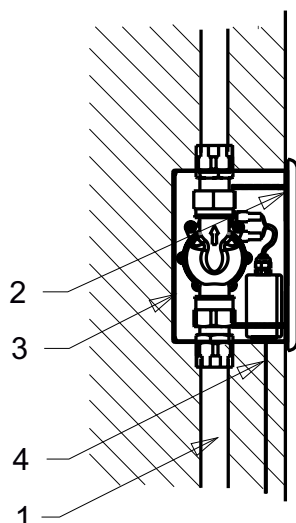

- 1 - prívod vody
2 - nerezový kryt s elektronikou
3 - montážna krabica
4 - prívod napájania

Technická špecifikácia

Rozmer nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozmer montážnej krabice	145 x 155 x 100 mm
Napájacie napätie	230 V AC/50 Hz
▪ SLP 01Z, SLP 01ZX	0,15 - 0,6 MPa
Doporučený pracovný tlak	70 l/min. pri tlaku 0,15 MPa (inf. údaj)
Prietok	prierez min. 32 mm (PN 16) vonkajší závit min. G 1"
Vstup vody	vonkajší závit G 1"
Výstup vody	

Špecifikácia dodávky

SLP 01Z - obj. č. 01011
SLP 01ZX - obj. č. 11011

nerezový kryt s elektronikou vrátane modulu Bluetooth, nerezová montážna krabica so skrutkovaním, napájací zdroj, aplikácia Sanela control k stiahnutiu na App Store a Google Play

Časový spínač splachovania s ventilom SLP 01ZX



SANELA
we make water cool®

Technický list




Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládanie (platená aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- antivandalové prevedenie
- časový spínač pre spínané splachovanie k pisoárovým žľabom SLPN 02 (Z) - 05 (Z)
- nastavenie parametrov pomocou Bluetooth aplikácie Sanela control
- 7 denný nastaviteľný snímok pre výber jednotlivých dní alebo celého týždňa
- 24 hodinový snímok pre aktiváciu splachovača v rámci dňa
- interval splachovania nastaviteľný od 00:01 do 99:59hod
- doba zopnutia ventilu je nastaviteľná od 0,5s do 15,5s
- po zapnutí napájacieho napätia 230 V AC začne SLP 01Z splachovať v nastavenom intervale
- povrch matný

Stavebná príprava

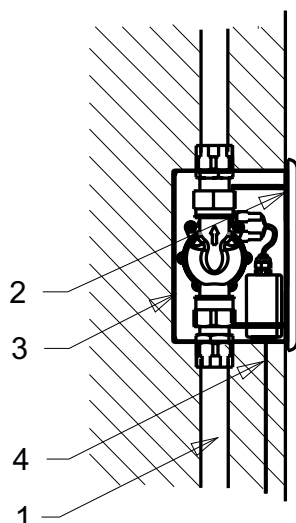

- 1 - prívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážna krabica
- 4 - prívod napájania

Technická špecifikácia

Rozmer nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozmer montážnej krabice	145 x 155 x 100 mm
Napájacie napätie	230 V AC/50 Hz
▪ SLP 01ZX	0,15 - 0,6 MPa
Doporučený pracovný tlak	70 l/min. pri tlaku
Prietok	0,15 MPa (inf. údaj)
Vstup vody	prierez min. 32 mm (PN 16) vonkajší závit min. G 1"
Výstup vody	vonkajší závit G 1"

Špecifikácia dodávky

SLP 01ZX - obj. č. 11011 nerezový kryt s elektronikou vrátane modulu Bluetooth, nerezová montážna krabica so skrutkovaním, napájací zdroj

Doporučené príslušenstvo

APLIKACE SANELA CONTROL platená aplikácia Sanela control k stiahnutiu na App Store a Google Play

Automatické splachovače pisoárov