

Technický list




Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládanie (platená aplikácia Sanela control ku stiahnutiu)
- vrátane montážneho rámu SLR 22
- rám určený do sadrokartónových konštrukcií, na ukotvenie na zem a do zadnej steny
- kovová rámová konštrukcia s povrchovou úpravou modrej práškovej lakovania
- montážne skrutky M10 a M8, držiak odpadu s kolenom Ø 50 mm a vstup vody G 1/2"
- reaguje na prítomnosť osoby pred pisoárom vo vzdialenosti max 0,7 m od snímača po dobu dlhšiu ako 7,5 s
- k spláchnutiu dôjde po odchode osoby zo snímanej zóny
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov a komunikácia s elektronikou pomocou aplikácia Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkového ovládača SLD 03
- automatické spláchnutie po 24 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody guľovým ventilom
- povrch matný

Stavebná príprava

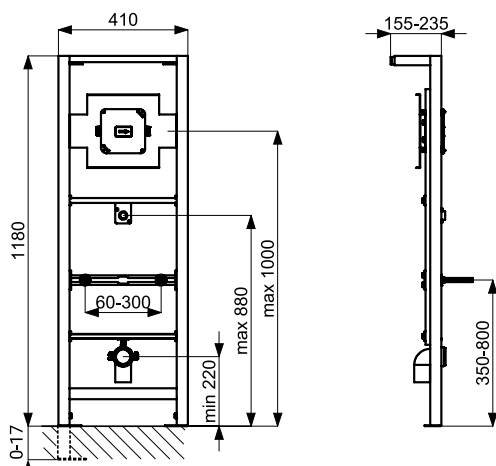

Technická špecifikácia

Rozmer nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozmer montážnej krabice	140 x 140 x 75 mm
Rozmer rámu	1120 - 1290 x 410 x 155 - 235 mm
Napájacie napätie	230 V AC/50 Hz
Dosah	0,6 - 0,75 m
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	18 l/min (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 3/4"
Výstup vody	výtoková armatúra s tesnením

- 1 - prívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - plastová montážna krabica s guľovým a elektromagnetickým ventilom
- 4 - snímaná oblasť
- 5 - výtok do pisoáru
- 6 - prírodné napájanie 230 V AC
- 7 - pisoár
- 8 - sifón
- 9 - montážny rám SLR 22

Špecifikácia dodávky

SLP 03KZX - obj. č. 11031 nerezový kryt s elektronikou vrátane modulu Bluetooth, plastová montážna krabica so šróbením, elektromagnetickým ventilom a guľovým ventilom, napájací zdroj, prepojovacia flexi hadica, výtoková armatúra s tesnením, montážny rám SLR 22

Odporúčané príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
SLD 03	- obj. č. 07030	diaľkové ovládanie na nastavenie parametrov
APLIKÁCIA SANELA CONTROL		platená aplikácia Sanela control na stiahnutie v App Store a Google Play