

Automatická umývadlová batéria SLU 57



SANELA 
we make water cool®




Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládanie (platená aplikácia Sanela control ku stiahnutiu)
- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- je určená na prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty ručne rohovými ventilmi
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možno nastaviť v rozsahu 0,25 – 7,75 s)
- bezpečnostnej funkcie vypnutia vody po 5 minútach
- možnosť prepnutia do režimu START/STOP
- nastavenie parametrov a komunikácia s elektronikou pomocou aplikácia Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkového ovládača SLD 03

Rozmery

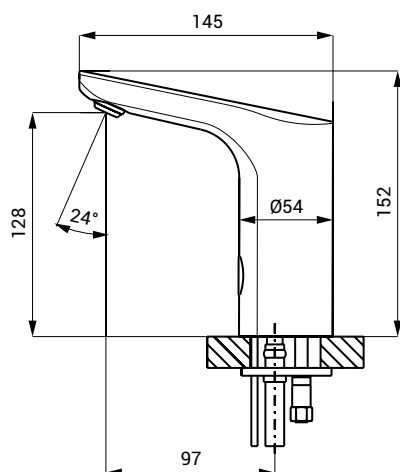

Technická špecifikácia

Rozmery	152 x 145 mm
Hmotnosť	1,74 kg
Napájacie napätie	24 V DC
Príkon	7 W
Dosah	
▪ štandardne	0,13 - 0,19 m
▪ v režime START/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 1/2"

Špecifikácia dodávky

SLU 57 - obj. č. 03570

výtokové ramienko vrátane modulu Bluetooth, s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), Y-diel, prepojovacia hadica, spätná klapka (2 ks)

Odporúčané príslušenstvo

SLZ 01Y - obj. č. 05012
SLZ 01Z - obj. č. 05011
SLZ 04Y - obj. č. 05042
SLZ 04Z - obj. č. 05041
SLZ 04X - obj. č. 10049
SLZ 06 - obj. č. 05060
SLD 03 - obj. č. 07030
SLT 04 - obj. č. 09040
SLT 05 - obj. č. 09050
SLA 55A - obj. č. 06550
SLA 55B - obj. č. 06551
APLIKÁCIA SANELA CONTROL

napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks umývadlových batérií
napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks umývadlových batérií
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks umývadlových batérií
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks umývadlových batérií
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks umývadlových batérií
napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks umývadlovej batérie
diaľkové ovládanie na nastavenie parametrov
termostatický ventil 3/4", prietok 28 l/min pri tlaku 0,1 MPa
termostatický ventil 1/2", prietok 42 l/min pri tlaku 0,1 MPa
úsporný perlátor 3,8 l/min
úsporný perlátor 1,9 l/min
platená aplikácia Sanela control na stiahnutie v App Store a Obchod Google Play