



Technický list




Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládanie (platená aplikácia Sanela control ku stiahnutiu)
- reaguje na prítomnosť osoby pred pisoárom vo vzdialenosti max 0,7 m od snímača po dobu dlhšiu ako 7,5 s
- k spláchnutiu dôjde po odchode osoby zo snímanej zóny
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov a komunikácia s elektronikou pomocou aplikácia Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkového ovládača SLD 03
- automatické spláchnutie po 24 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody guľovým ventilom
- povrch matný

Stavebná príprava

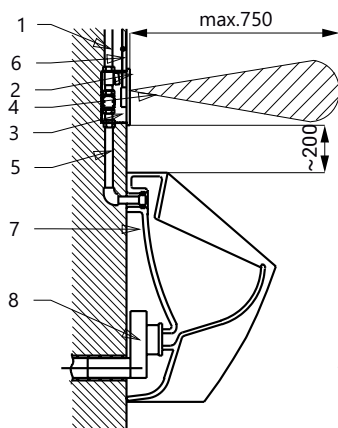

- 1 - prívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážna krabica
- 4 - snímaná oblasť
- 5 - prepojenie s pisoárom
- 6 - prívod napájania
- 7 - pisoár
- 8 - sifón

Technická špecifikácia

Rozmer nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozmer montážnej krabice	140 x 140 x 75 mm
Napájacie napätie	230 V AC/50 Hz
Príkon	7 W
Dosah	0,6 - 0,75 m
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	18 l/min (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 3/4"
Výstup vody	vonkajší závit G 3/4"

Špecifikácia dodávky

SLP 02KZX - obj. č. 11022

nerezový kryt s elektronikou vrátane modulu Bluetooth, plastová montážna krabica so šróbením, elektromagnetickým ventilom a guľovým ventilom, napájací zdroj

Odporúčané príslušenstvo

SLZ 01Y - obj. č. 05012
SLZ 01Z - obj. č. 05011
SLZ 04Y - obj. č. 05042
SLZ 04Z - obj. č. 05041
SLZ 04X - obj. č. 10049
SLZ 06 - obj. č. 05060
SLD 03 - obj. č. 07030
SLA 02 - obj. č. 06020
SLR 02 - obj. č. 08020

SLR 22 - obj. č. 08220

APLIKÁCIA SANELA CONTROL

napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
diaľkové ovládanie na nastavenie parametrov
vtoková armatúra s tesnením pre prívod vody do pisoárov so zadným vtokom
rám do sadrokartónu pre pisoár a splachovač, ktorý je umiestnený v priestore nad pisoárom
rám do sadrokartónových konštrukcií, na ukotvenie do zeme a do zadnej steny, na uchytenie keramických pisoárov a nerezových pisoárov (SLPN 07, SLPN 09) a pre splachovače (SLP 02) so senzorom umiestneným nad pisoárom
platená aplikácia Sanela control na stiahnutie v App Store a Google Play