

# Nerezová automatická pitná fontána SLUN 14ENS

## Technický list




## Vlastnosti



- **hygienický preplach**
- závesná nerezová pitná fontána s automaticky ovládaným výtokom a armatúrou na napúšťanie pohárov
- reaguje na priloženie úst k pitnej armatúre okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po oddialení úst zo snímanej zóny
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- možnosť prepnutia do režimu START/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03
- mechanické obmedzenie prietoku vody
- materiál nerezová oceľ AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

## Rozmery

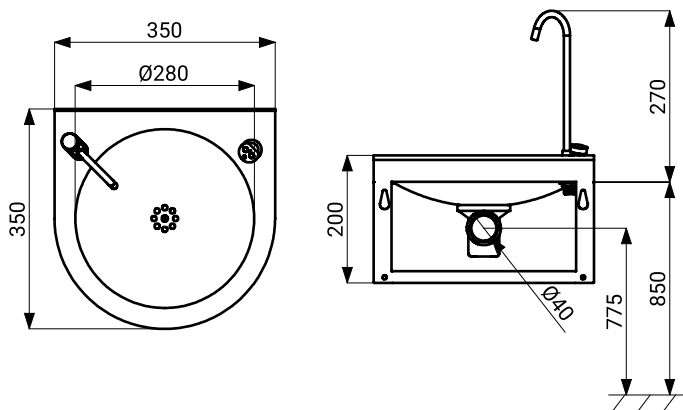

## Technická špecifikácia

<b>Rozmery</b>	350 x 350 x 430 mm
<b>Hmotnosť</b>	5,5 kg
<b>Napájacie napätie</b>	24 V DC
<b>Príkon</b>	7 W
<b>Dosah</b>	0,23 - 0,31 m
<b>Doporučený pracovný tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Prietok</b>	1,4 l/min. (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vnútorný závit G 1/2"

## Špecifikácia dodávky

**SLUN 14ENS - obj. č. 93148**

nerezová pitná fontána s elektronikou, pitná armatúra, armatúra na napúšťanie pohárov, elektromagnetický ventil (1 ks), rohový ventil s filtrom (1 ks), prepojovacia hadica, sifón, úchyťová sada

## Odporúčané príslušenstvo

<b>SLZ 01Y</b>	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks pítok
<b>SLZ 01Z</b>	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks pítok
<b>SLZ 04Y</b>	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks pítok
<b>SLZ 04Z</b>	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks pítok
<b>SLZ 04X</b>	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks pítok
<b>SLD 03</b>	- obj. č. 07030	diaľkové ovládanie na nastavenie parametrov

## Prietokový diagram

