


Automatická termostatická drezová batéria SLU 24D



Vlastnosti

- hygienický preplach
- pevné výtokové ramienko
- je určená pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty termostatickou kartušou
- poistka proti obareniu
- uzavretie teplej vody pri výpadku studenej vody do 1 s
- tlak teplej a studenej vody musí byť rovnaký
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

Rozmery

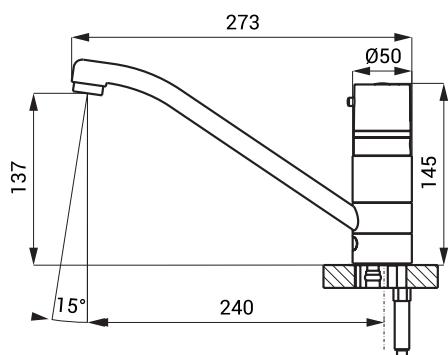

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLU 24D 24 V DC
- SLU 24DB 6 V

Príkon

- pri napájaní 24 V DC 13 W
- pri napájaní 6 V 11 W

Životnosť batérie

- 4 ks AA alkalických batérií cca 2 roky
1,5 V, 2700 mAh (pri 100 zopnutiach denne)

Dosah

- štandardne 0,17 - 0,25 m
- v režime ŠTART/STOP 0,05 - 0,15 m

Doporučený pracovný tlak

- Prietok 0,1 - 0,6 MPa
- Vstup vody 12 l/min. (inf. údaj)

vonkajší závit G 1/2"

Špecifikácia dodávky

SLU 24D - obj. č. 13241 predĺžené výtokové ramienko s termostatom a elektronikou, držiak elektroniky,
SLU 24DB - obj. č. 13242 elektromagnetický ventil (2 ks), prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou
(2 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLU 24DB)

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 2 ks umývadlových batérií
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 4 ks umývadlových batérií
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 2 ks umývadlových batérií
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 4 ks umývadlových batérií
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 7 ks umývadlových batérií
SLD 03	-	obj. č. 07030	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
SLA 55A	-	obj. č. 06550	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 55B	-	obj. č. 06551	úsporný perlátor 1,9 l/min