


Keramický pisoár s radarovým splachovačom SLP 19RS



SANELA
we make water cool®

Technický list




SLP 19 - GOLEM

Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládanie (aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- jednoduchá montáž podľa šablóny
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapalinu)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkovým ovládačom SLD 04 bez potreby demontáže pisoáru (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť regulácie prietoku vody rohovým ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu

Stavebná príprava

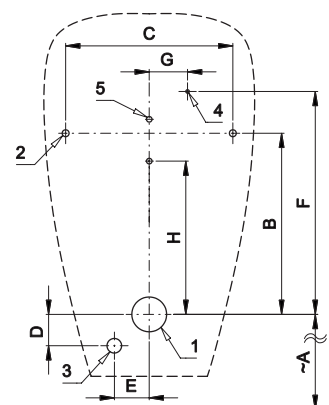

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
- 2 - otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody
- 4 - prívod napájania 24 V DC alebo 230 V AC
- 5 - otvory pre hmoždinky

SLP 19

Rozmery (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
SLP 19 - GOLEM	400	260	240	45	50	320	55	220

* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLP 19RS 24 V DC
- SLP 19RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 19RB 6 V

Príkon

- pri napájaní 24 V DC 8 W
- pri napájaní 6 V 3 W

Doporučený pracovný tlak

0,1 - 0,6 MPa


Prietok

18 l/min (inf. údaj)
vonkajší závit G 1/2"

Vstup vody

Výstup vody

s tesnením



SLA 11A

SLA 11B

SLA 11C

- SLP 19RS - obj. č. 11195
- SLP 19RZ - obj. č. 01195
- SLP 19RB - obj. č. 11197

keramický pisoár s radarovým splachovačom vrátane modulu Bluetooth na montážnej lište, elektromagnetický ventil, prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou, výtoková armatúra s tesnením, sifón, upevňovacia sada, montážna šablóna, napájací zdroj (SLP 19RZ), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLP 19RB)

Automatické splachovače pisoárov

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
SLD 04	-	obj. č. 07040	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 11	-	obj. č. 06110	vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
SLA 11A	-	obj. č. 06111	vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
SLA 11B	-	obj. č. 06112	vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
SLA 11C	-	obj. č. 06113	vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
SLA 26	-	obj. č. 06260	nerezové sitko do pisoára Golem
SLR 09	-	obj. č. 08090	montážny rám určený pre keramické pisoáre so splachovačom v pisoári alebo pre keramické umývadla
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
APLIKÁCIA SANELA CONTROL			k stiahnutiu na App Store a Obchod Play