


# Automatické nástenné termostatické umývadlové batérie SLU 04HT17, SLU 04HT25




## Vlastnosti

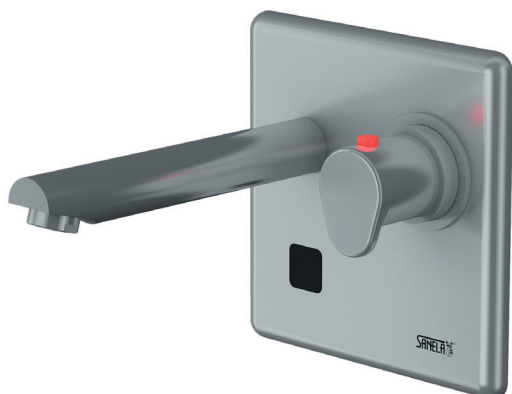

- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- použitie v zdravotníctve
- sú určené pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty termostatickou kartušou
- poistka proti obareniu
- uzavretie teplej vody pri výpadku studenej vody do 1 s
- tlak teplej a studenej vody musí byť rovnaký
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03
- možnosť regulácie prietoku vody guľovým ventilom

## Stavebná príprava

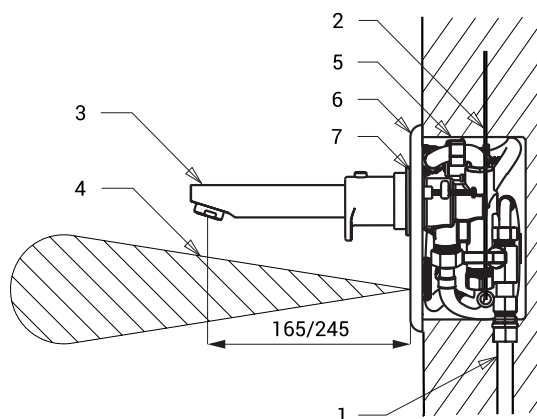

- 1 - prívod vody
- 2 - prívod napájania (SLU 04HT17, SLU 04HT25)
- 3 - výtok vody
- 4 - snímaná zóna
- 5 - montážna krabica
- 6 - nerezový kryt s elektronikou
- 7 - termostat

## Technická špecifikácia

<b>Rozmer nerezového krytu</b>	170 x 170 x 10 mm
<b>Rozmer nerezovej montážnej krabice</b>	155 x 155 x 82 mm
<b>Dĺžka výtokového ramienka</b>	
▪ SLU 04HT17	170 mm
▪ SLU 04HT25	250 mm
<b>Napájacie napätie</b>	
▪ SLU 04HT17, SLU 04HT25	24 V DC
▪ SLU 04HT17B, SLU 04HT25B	6 V
<b>Prikon</b>	
▪ pri napájaní 24 V DC	7 W
▪ pri napájaní 6 V	3 W
<b>Životnosť batérií</b>	
▪ 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)
<b>Dosah</b>	
▪ štandardne	0,27 - 0,35 m
▪ v režime ŠTART/STOP	0,05 - 0,15 m
<b>Doporučený pracovný tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Prietok</b>	6 l/min. (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vonkajší závit G 3/4"

## Špecifikácia dodávky

- SLU 04HT17 - obj. č. 43046 výtokové ramienko, nerezový kryt s elektronikou, nerezová montážna krabica s termostatom, elektromagnetickým ventilom, guľovým ventilom a skrutkovaním, 4 ks AA alkalických batérií
- SLU 04HT17B - obj. č. 65043
- SLU 04HT25 - obj. č. 43047 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
- SLU 04HT25B - obj. č. 65044

## Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks umývadlových batérií
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks umývadlových batérií
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks umývadlových batérií
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks umývadlových batérií
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks umývadlových batérií
- SLD 03 - obj. č. 07030 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
- SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
- SLA 55A - obj. č. 06550 úsporný perlátor 3,8 l/min
- SLA 55B - obj. č. 06551 úsporný perlátor 1,9 l/min
- SLA 64 - obj. č. 06640 uťahovací kľúč matice termostatického ventilu