

Radarový splachovač pre pisoár SIMPLICITY (Ideal Standard) E 8772 SLP 99



SANELA
we make water cool®



SLP 99S

SLP 99Z




SLP 99B

Vlastnosti



- URČENÝ PRE PISOÁR SIMPLICITY (Ideal Standard) E8772
- obsahuje Bluetooth ovládanie (aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- PISOÁR SA NEMUSÍ ZASIELAŤ NA OSADENIE (RADAROVÝ SPLACHOVAČ SA DODÁVA SAMOSTATNE) (u variant s indexom S a Z)
- PISOÁR SA MUSÍ ZASIELAŤ NA OSADENIE (RADAROVÉ ČIDLO SA MUSÍ NASTAVIŤ NA KERAMIKE) (u variant s indexom B)
- SLP 99S - 24 V DC, predstenová montáž (prívod vody je realizovaný flexi hadičkami)
- SLP 99Z - 230 V AC, vrátane napájacieho zdroja
- SLP 99B - 6 V, vrátane púzdra so 4 ks napájacích batérií
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkovým ovládačom SLD 04 bez potreby demontáže pisoáru (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody rohovým ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu

Stavebná príprava

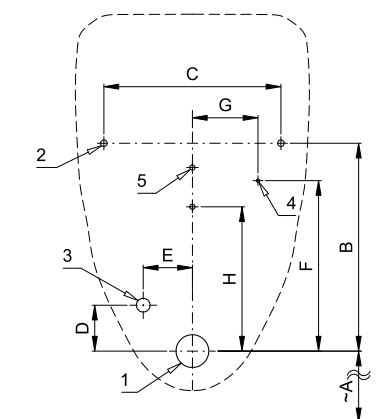

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
2 - 2 x otvory pre úchyty
3 - prívod vody G 1/2"
4 - prívod napájania 24 V DC alebo 230 V AC
5 - 2 x otvory pre hmoždinky

Rozmery (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
SLP 99 - Simplicity	360	317	270	70	75	260	100	220

* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLP 99S 24 V DC
- SLP 99Z 230 V AC/50 Hz
- SLP 99B 6 V

Príkon

- pri napájaní 24 V DC 8 W
- pri napájaní 6 V 3 W

Doporučený pracovný tlak

- 0,1 - 0,6 MPa
- 18 l/min (inf. údaj)

Prietok

Vstup vody

Výstup vody

- vonkajší závit G 1/2"
- vtoková armatúra s tesnením

Ilustračné foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Automatické splachovače pisoárov

Špecifikácia dodávky

SLP 99S	-	obj. č. 21992	radarový splachovač vrátane modulu Bluetooth na montážnej lište, elektromagnetický ventil,
SLP 99Z	-	obj. č. 21994	prepojovacie hadice, rohový ventil, vtoková armatúra s tesnením, sifón, napájací zdroj (SLP 99Z),
SLP 99B	-	obj. č. 21996	4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLP 99B)

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
SLD 04	-	obj. č. 07040	dialľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 11	-	obj. č. 06110	vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa - mango
SLA 11A	-	obj. č. 06111	vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
SLA 11B	-	obj. č. 06112	vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
SLA 11C	-	obj. č. 06113	vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
SLR 09	-	obj. č. 08090	montážny rám určený pre keramické pisoáre so splachovačom v pisoári alebo pre keramické umývadla
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
APLIKÁCIA SANELA CONTROL			k stiahnutiu na App Store a Obchod Play