


# Automatický nerezový nástenný dávkovač mydla SLZN 83ER

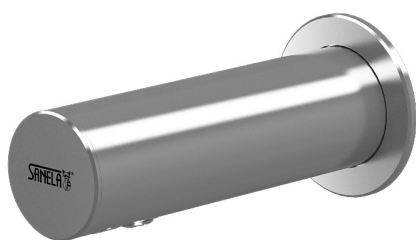


SLZN 83ER

## Vlastnosti

- jednoduché doplňovanie mydla
- nízka spotreba mydla
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne spustením jednej dávky mydla (čas dávkovanie mydla možné nastaviť v rozsahu 1,3 - 13 s), štandardne 2,6 s
- použitie v súkromom sektore, nádržka na mýdlo 1 l
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03
- vrátane montážneho rámu SLR 24

## Stavebná príprava

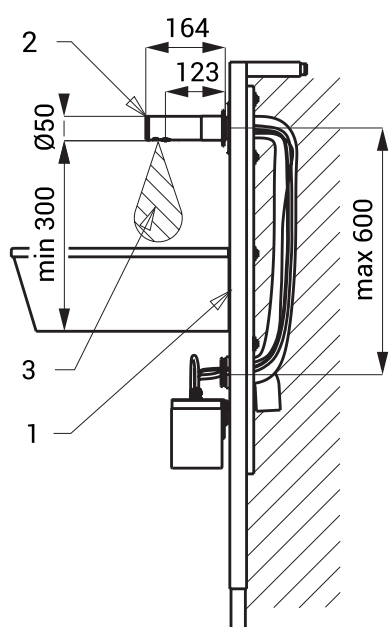

- 1 - montážny rám s prívodom mydla a prívodom napájania 24 V DC v ochrannej rúrke  
2 - nerezové ramienko  
3 - dosah

## Technická špecifikácia

Napájacie napätie	230 V AC
Príkion	3 W
Dosah	0,11 - 0,15 m
Odporúčaná viskozita mydla	10 mPa*s - 5000 mPa*s
(Nepoužívať chemické rozpúšťadlá ani dezinfekcie)	



## Špecifikácia dodávky

SLZN 83ER - obj. č. 85838

nerezové ramienko s dávkovačom mydla a elektronikou, úchytková doska, prívodná hadička a kably, čerpadlo na mydlo a nádržka na mydlo 1 l, ochranná rúrka 80 cm, SLZ 07 - napájací zdroj do zásuvky 230 V AC/ 24 V DC, montážny rám SLR 24

## Doporučené príslušenstvo

SLD 03 - obj. č. 07030  
SLZ 01Y - obj. č. 05012  
SLZ 01Z - obj. č. 05011  
SLZ 04Y - obj. č. 05042  
SLZ 04Z - obj. č. 05041  
SLZ 04X - obj. č. 10049

diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov  
napájací zdroj 24 V DC pro max. 10 ks dávkovačov mydla  
napájací zdroj 24 V DC pro max. 20 ks dávkovačov mydla  
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 10 ks dávkovačov mydla  
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 20 ks dávkovačov mydla  
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 30 ks dávkovačov mydla