

## Technický list




## Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládanie (platená aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- použitie v zdravotníctve
- SLVN 02E - samostatne stojaca nerezová kombinovaná výlevka s umývadlom, mriežkou a automatickou batériou SLU 08LND (otočné výtokové ramienko, možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP)
- SLVN 02EB - samostatne stojaca nerezová kombinovaná výlevka s umývadlom, mriežkou a automatickou batériou SLU 08LND (otočné výtokové ramienko, možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP)
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkového ovládača SLD 03
- materiál nerezová oceľ AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

## Rozmery

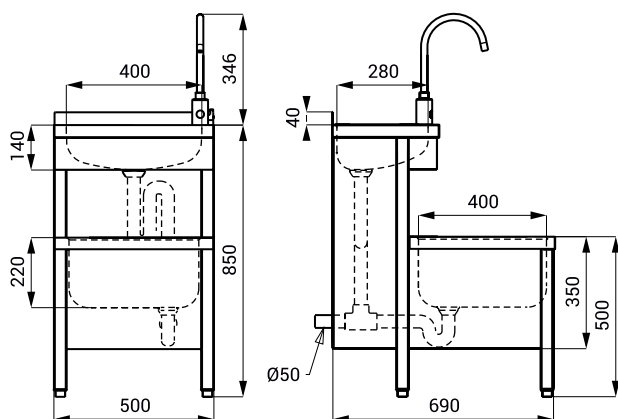

## Technická špecifikácia

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Rozmery</b>                                | 1196 x 690 x 500 mm                   |
| <b>Hmotnosť</b>                               |                                       |
| • SLVN 02E                                    | 22,5 kg                               |
| • SLVN 02EB                                   | 22,44 kg                              |
| <b>Hrúbka materiálu</b>                       |                                       |
| • drez                                        | 1 mm                                  |
| • kryt                                        | 0,8 mm                                |
| <b>Napájacie napätie</b>                      |                                       |
| • SLVN 02E                                    | 24 V DC                               |
| • SLVN 02EB                                   | 6 V                                   |
| <b>Príkon</b>                                 |                                       |
| • pri napájaní 24 V                           | 14 W                                  |
| • pri napájaní 6 V                            | 6 W                                   |
| <b>Životnosť batérie</b>                      |                                       |
| • 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh | cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne) |
| <b>Prietok</b>                                | 12 l/min. (inf. údaj)                 |
| <b>Vstup vody</b>                             | vonkajší závit G 1/2"                 |
| <b>Nastavení teploty vody</b>                 | zmiešavacou kartušou                  |

## Špecifikácia dodávky

SLVN 02E - obj. č. 98021 nerezová výlevka s umývadlom, mriežka, sifón, SLU 08LND (SLVN 02E),  
SLVN 02EB - obj. č. 98022 SLU 08LND a 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLVN 02EB)

## Doporučené príslušenstvo

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| SLZ 01Y - obj. č. 05012  | napájací zdroj 24 V DC pre max. 2 ks umývadlových batérií                 |
| SLZ 01Z - obj. č. 05011  | napájací zdroj 24 V DC pre max. 4 ks umývadlových batérií                 |
| SLZ 04Y - obj. č. 05042  | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 2 ks umývadlových batérií   |
| SLZ 04Z - obj. č. 05041  | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 4 ks umývadlových batérií   |
| SLZ 04X - obj. č. 10049  | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 7 ks umývadlových batérií   |
| SLD 03 - obj. č. 07030   | diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov                              |
| SLA 36 - obj. č. 06360   | sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B) |
| APLIKÁCIA SANELA CONTROL | platená aplikácia Sanela control k stiahnutiu na App Store a Google Play  |