



Technický list




Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládanie (aplikácia Sanela control na stiahnutie)
- antivandalové prevedenie
- programovateľný časový spínač k pisoárovým žľabom SLPN 02 (Z) - SLPN 05 (Z)
- nastavenie parametrov pomocou Bluetooth aplikácie Sanela control
- 7 denný nastaviteľný snímok na výber jednotlivých dní alebo celého týždňa
- 24 hodinový snímok na aktiváciu splachovača v rámci dňa
- interval splachovania nastaviteľný od 00:01 do 99:59 hod
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5s do 15,5s
- po zapnutí napájacieho napätia 230 V AC začne SLP 01Z splachovať podľa nastaveného intervalu
- povrch lesklý

Stavebná príprava

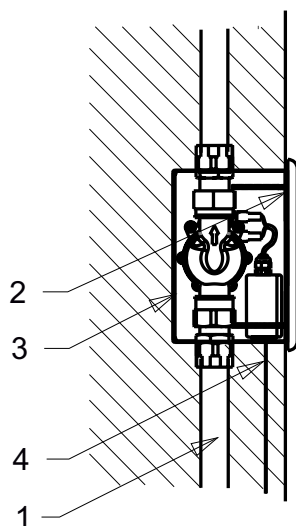

- 1 - prívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážna krabica
- 4 - prívod napájania

Technická špecifikácia

Rozmer nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozmer montážnej krabice	145 x 155 x 100 mm
Napájacie napätie	230 V AC/50 Hz
Doporučený pracovný tlak	0,15 - 0,6 MPa
Prietok	70 l/min. pri tlaku 0,15 MPa (inf. údaj)
Vstup vody	prierez min. 32 mm (PN 16) vonkajší závit min. G 1"
Výstup vody	vonkajší závit G 1"

Špecifikácia dodávky

SLP 01Z - obj. č. 01011

nerezový kryt s elektronikou vrátane modulu Bluetooth, nerezová montážna krabica so šróbením, napájací zdroj, aplikácia Sanela control na stiahnutie v App Store a Google Play