


Automatická nástenná nerezová umývadlová batéria SLU 43




Vlastnosti

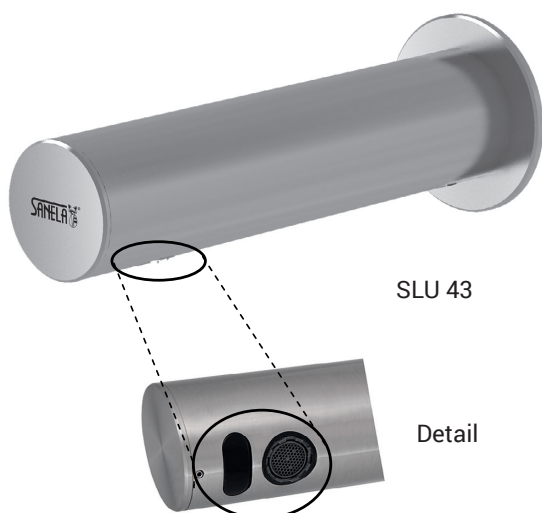

- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- bezolovnatá technológia
- je určená pre jednotrubkový prívod studenej alebo tepelne upravenej vody
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

Stavebná príprava

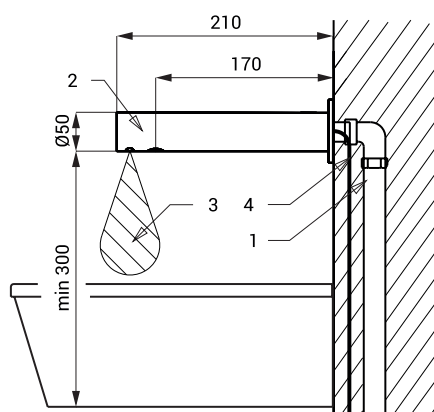

- 1 - prírodné vodovodné potrubie
- 2 - umývadlový výtok
- 3 - snímaná zóna
- 4 - prívod napájania

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLU 43 24 V DC
- SLU 43B 6 V

Príkon

- pri napájaní 24 V DC 3 W
- pri napájaní 6 V 3 W

Životnosť batérií

- 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)

Dosah

- štandardne 0,11 - 0,15 m
- v režime ŠTART/STOP 0,05 - 0,15 m

Doporučený pracovný tlak


- 0,1 - 0,6 MPa

Prietok

- 6 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody

- vonkajší závit G 1/2"



SLZN 83E - automatický nástenný dávkovač mydla

Špecifikácia dodávky

- SLU 43 - obj. č. 03430 výtokové ramienko s elektronikou a elektromagnetickým ventilom,
- SLU 43B - obj. č. 03435 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh (SLU 43B)

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 10 ks umývadlových batérií
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 20 ks umývadlových batérií
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 10 ks umývadlových batérií
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 20 ks umývadlových batérií
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 30 ks umývadlových batérií
SLD 03	- obj. č. 07030	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLT 04	- obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", prietok 28 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 05	- obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", prietok 42 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLR 24	- obj. č. 08240	montážny rám pre dávkovač mydla SLZN 83E
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
SLZN 83E	- obj. č. 85830	automatický nástenný dávkovač mydla
SLZN 83E2	- obj. č. 85832	automatický nástenný dávkovač mydla (2 ks)
SLZN 83E3	- obj. č. 85833	automatický nástenný dávkovač mydla (3 ks)
SLZN 83E4	- obj. č. 85834	automatický nástenný dávkovač mydla (4 ks)
SLZN 83E5	- obj. č. 85835	automatický nástenný dávkovač mydla (5 ks)
SLZN 83E6	- obj. č. 85836	automatický nástenný dávkovač mydla (6 ks)
SLZN 83ER	- obj. č. 85838	automatický nástenný dávkovač mydla s montážnym rámom SLR 24
SLZN 83ER2	- obj. č. 85812	automatický nástenný dávkovač mydla s montážnym rámom SLR 24 (2 ks)
SLZN 83ER3	- obj. č. 85813	automatický nástenný dávkovač mydla s montážnym rámom SLR 24 (3 ks)
SLZN 83ER4	- obj. č. 85814	automatický nástenný dávkovač mydla s montážnym rámom SLR 24 (4 ks)
SLZN 83ER5	- obj. č. 85815	automatický nástenný dávkovač mydla s montážnym rámom SLR 24 (5 ks)
SLZN 83ER6	- obj. č. 85816	automatický nástenný dávkovač mydla s montážnym rámom SLR 24 (6 ks)
SLA 56A	- obj. č. 06560	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 56B	- obj. č. 06561	úsporný perlátor 1,9 l/min