


Radarový splachovač pre pisoár VERITY 2. 0 7500 (Villeroy & Boch) SLP 99S





SANELA
we make water cool®

Technický list

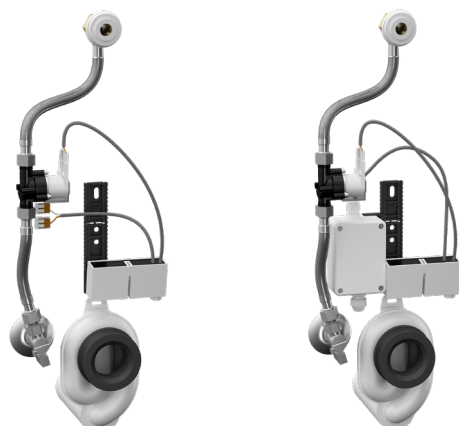

SLP 99S

SLP 99Z

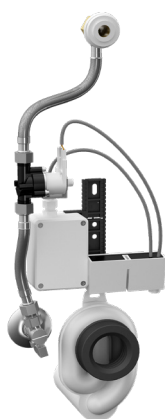


SLP 99B

Vlastnosti



- URČENÉ PRE PISOÁR VERITY 2.0 7500 (Villeroy & Boch)
- obsahuje Bluetooth ovládanie (aplikácia Sanela Control na stiahnutie)
- PISOÁR SA NEMUSÍ ZASIELAŤ NA OSADENIE (RADAROVÝ SPLACHOVAČ JE DODÁVANÝ SAMOSTATNE)
- SLP 99S - predstenová montáž (prívod vody je realizovaný flexi hadičkami)
- SLP 99Z - 230 V AC, vrátane napájacieho zdroja
- SLP 99B - 6 V, vrátane puzdra so 4 ks napájacích batérií
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje iba na použitie pisoáru (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoáru pri prietoku kvapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavenie parametrov a komunikácia s elektronikou pomocou aplikácie Sanela Control (Bluetooth) alebo diaľkového ovládača SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody rohovým ventilom
- výrobok spĺňa parametre spotreby vody pre triedu 1 podľa kritérií programu EU Water Label

Rozmery

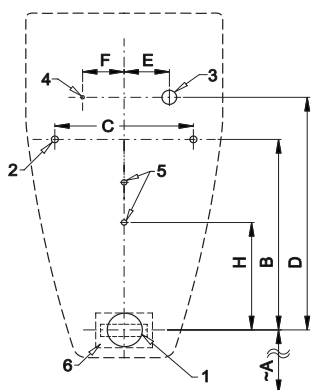

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
- 2 - 2 x otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody G 1/2"
- 4 - prívod napájania 230 V AC (SLP 99Z) alebo 24 V DC (SLP 99S)
- 5 - 2 x otvor pre hmoždinku
- 6 - batériové puzdro (SLP 99B)

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLP 99S 24 V DC
- SLP 99Z 230 V AC/50 Hz
- SLP 99B 6 V

Príkion

- pri napájaní 24 V DC 8 W
- pri napájaní 6 V 3 W

Doporučený pracovný tlak

- 0,1 - 0,6 MPa
- Prietok** 18 l/min (inf. údaj)
- Vstup vody** vonkajší závit G 1/2"
- Výstup vody** výtoková armatúra s tesnením

Ilustračné foto:

Ilustračné foto:



Rozmery (mm)	A	B	C	D	E	F	H
SLP 99 - VERITY 2. 0 7500	405	275	180	305	55	70	210

* pre výšku prednej hrany pisoáru 650 mm nad zemou

Automatické splachovače pisoárov

Špecifikácia dodávky

SLP 99S	-	obj. č. 21992	radarový splachovač vrátane modulu Bluetooth na montážnej lište, elektromagnetický ventil,
SLP 99Z	-	obj. č. 21994	prepojovacia hadica, rohový ventil, výtoková armatúra s tesnením, sifón, napájací zdroj (SLP 99Z),
SLP 99B	-	obj. č. 21996	4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLP 99B)

Odporúčané príslušenstvo

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
SLD 04	-	obj. č. 07040	diaľkové ovládanie na nastavenie parametrov
SLA 11	-	obj. č. 06110	vonná mriežka do pisoárov - oranžová, vôňa mango
SLA 11A	-	obj. č. 06111	vonná mriežka do pisoárov - červená, vôňa kiwi grep
SLA 11B	-	obj. č. 06112	vonná mriežka do pisoárov - transparentná, vôňa zimolez
SLA 11C	-	obj. č. 06113	vonná mriežka do pisoárov - modrá, vôňa kvet bavlny
SLR 09	-	obj. č. 08090	montážny rám pre keramické pisoáre so splachovačom v pisoári alebo pre keramické umývadlá
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (pri variantoch s indexom B)
APLIKÁCIA SANELA CONTROL			platená aplikácia Sanela Control k stiahnutiu v App Store a Google Play



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C