

# Automatické čierne umývadlové batérie SLU 56V, SLU 57V




## Vlastnosti



- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- SLU 56V je určená pre jednotrubkový prívod studenej alebo tepelne upravenej vody
- SLU 57V je určená pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty ručne rohovými ventilmi
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

## Rozmery

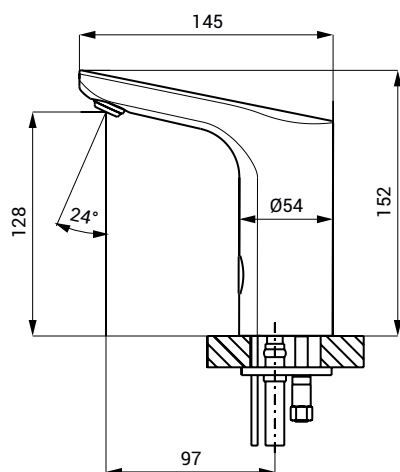

## Technická špecifikácia

<b>Rozmery</b>	152 x 145 mm
<b>Hmotnosť</b>	
▪ SLU 56V	1,5 kg
▪ SLU 57V	1,74 kg
▪ SLU 56VB	1,62 kg
▪ SLU 57VB	1,86 kg
<b>Napájacie napätie</b>	
▪ SLU 56V, SLU 57V	24 V DC
▪ SLU 56VB, SLU 57VB	6 V
<b>Príkion</b>	
▪ pri napájaní 24 V DC	7 W
▪ pri napájaní 6 V	3 W
<b>Životnosť batérií</b>	
▪ 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)
<b>Dosah</b>	
▪ štandardne	0,13 - 0,19 m
▪ v režime ŠTART/STOP	0,05 - 0,15 m
<b>Doporučený pracovný tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Prietok</b>	6 l/min. (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vonkajší závit G 1/2"

## Špecifikácia dodávky

SLU 56V - obj. č. 03561	výtokové ramienko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), prepojavacie hadice, rohový ventil s filtrom (1 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh
SLU 56VB - obj. č. 03566	s puzdrom (SLU 56VB)
SLU 57V - obj. č. 03571	výtokové ramienko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), Y-diel, prepojavacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh
SLU 57VB - obj. č. 03576	s puzdrom (SLU 57VB)

## Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umývadlových batérií
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umývadlovej batérie
SLD 03	-	obj. č. 07030	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLT 04	-	obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", prietok 28 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 05	-	obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", prietok 42 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
SLA 57A	-	obj. č. 06570	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 57B	-	obj. č. 06571	úsporný perlátor 1,9 l/min