

Automatické čierne umývadlové batérie SLU 56V, SLU 57V




Vlastnosti



- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- SLU 56V je určená pre jednotrubkový prívod studenej alebo tepelne upravenej vody
- SLU 57V je určená pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty ručne rohovými ventilmi
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

Rozmery

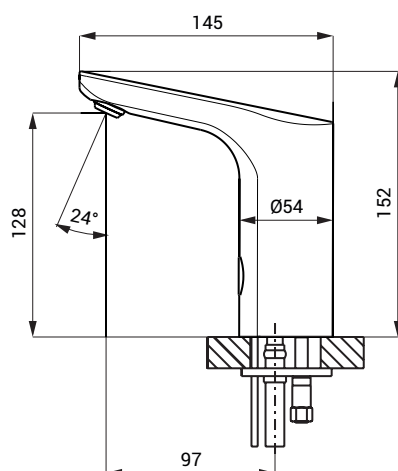

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLU 56V, SLU 57V 24 V DC
- SLU 56VB, SLU 57VB 6 V

Príkion

- pri napájaní 24 V DC 7 W
- pri napájaní 6 V 3 W

Životnosť batérií

- 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)

Dosah

- štandardne 0,13 - 0,19 m
- v režime ŠTART/STOP 0,05 - 0,15 m

Doporučený pracovný tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Prietok

- 6 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody

- vonkajší závit G 1/2"

Špecifikácia dodávky

SLU 56V - obj. č. 03561 výtokové ramienko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), prepojovacie hadice,
SLU 56VB - obj. č. 03566 rohový ventil s filtrom (1 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLU 56VB)

SLU 57V - obj. č. 03571 výtokové ramienko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), Y-diel, prepojovacie
SLU 57VB - obj. č. 03576 hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLU 57VB)

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umývadlových batérií
SLZ 06 - obj. č. 05060 napájací zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umývadlovej batérie
SLD 03 - obj. č. 07030 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLT 04 - obj. č. 09040 termostatický ventil 3/4", prietok 28 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 05 - obj. č. 09050 termostatický ventil 1/2", prietok 42 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
SLA 57A - obj. č. 06570 úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 57B - obj. č. 06571 úsporný perlátor 1,9 l/min