


Technický list




Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládanie (aplikácia Sanela Control na stiahnutie)
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- jednoduchá montáž
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje iba na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kvapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov a komunikácia s elektronikou pomocou aplikácia Sanela Control (Bluetooth) alebo diaľkového ovládača SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- automatické spláchnutie po 6 hodinách od posledného spustenia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody guľovým ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu
- výrobok spĺňa parametre spotreby vody pre triedu 1. podľa kritérií programu EU Water Label
- výrobok spĺňa požiadavky DNSH na spotrebu vody pri aktivácii úsporných (ECO) režimov

Stavebná príprava

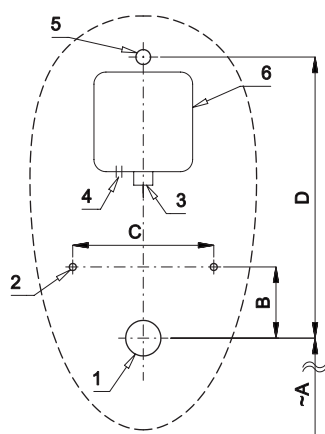

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
- 2 - otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody G 3/4"
- 4 - prívod napájania 230 V AC
- 5 - vtoková armatúra s tesnením
- 6 - montážna krabica so šróbením a ventilom

Rozmery (mm)	A	B	C	D
SLP 24RZ - ALESSI	420	100	200	395

* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

Špecifikácia dodávky

SLP 24RZ - obj. č. 01245

keramický pisoár s radarovým splachovačom vrátane modulu Bluetooth, plastová montážna krabica so šróbením, elektromagnetickým ventilom a guľovým ventilom, vtoková armatúra s tesnením, úchyťová sada, sifón, plastový poklop, napájací zdroj

Technická špecifikácia

Rozmer montážnej krabice

140 x 140 x 75 mm

Napájacie napätie

230 V AC/50 Hz

Príkion

8 W

Doporučený pracovný tlak

0,1 - 0,6 MPa

Prietok

18 l/min (inf. údaj pri tlaku 0,3 MPa)

Splachovací objem

1 l (pri tlaku 0,3 MPa a továrenském nastavení)

Vstup vody

vonkajší závit G 3/4"

Výstup vody

vtoková armatúra s tesnením

Doporučené příslušenství

SLD 04	-	obj. č. 07040	diaľkové ovládanie na nastavenie parametrov
SLA 11	-	obj. č. 06110	vonná mriežka do pisoárov - oranžová, vôňa mango
SLA 11A	-	obj. č. 06111	vonná mriežka do pisoárov - červená, vôňa kiwi grep
SLA 11B	-	obj. č. 06112	vonná mriežka do pisoárov - transparentná, vôňa zimolez
SLA 11C	-	obj. č. 06113	vonná mriežka do pisoárov - modrá, vôňa kvet bavlny
SLR 08	-	obj. č. 08080	montážny rám pre keramické pisoáre so splachovačom v stene
SLR 22	-	obj. č. 08220	montážny rám určený do sadrokartónových konštrukcií, na ukotvenie do zeme a do zadnej steny, na uchytienie keramických pisoárov a nerezových pisoárov (SLPN 07, SLPN 09) a pre splachovače (SLP 02, SLP 06) so senzorom umiestneným nad pisoárom
APLIKÁCIA SANELA CONTROL			platená aplikácia Sanela Control k stiahnutiu v App Store a Google Play



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C