




SLW 05A

Vlastnosti

- **SLW 05A** - je určený pre montáž do podomietkových WC modulov JIKA: 8.9565.0, 8.9565.1, a 8.9565.2
- reaguje na prítomnosť osoby pred pisoárom vo vzdialenosti max. 0,7 m od snímača po dobu dlhšiu ako 7,5 s
- k spláchnutiu dôjde po vystúpení osoby zo snímanej zóny
 - „**krátke spláchnutie**“ (2 s)
= doba prítomnosti osoby v snímanej zóne je od 7,5 s do 45 s
 - „**dlhé spláchnutie**“ (5 s)
= doba prítomnosti osoby v snímanej zóne je dlhšia ako 45 s
- možnosť dodatočného ručného spláchnutia mechanickým tlačítkom (napr. pri upratovaní)
- samočinné doplnkové spláchnutie po každom ôsmom použití a po 24 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

Rozmery

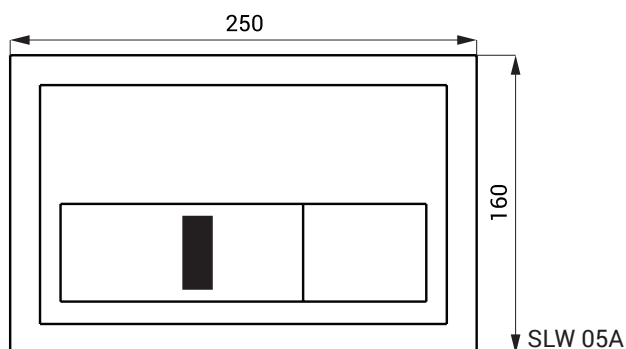

Technická špecifikácia

Napájacie napätie	24 V DC
Príkon	13 W
Dosah	0,6 - 0,75 m

Špecifikácia dodávky

SLW 05A - obj. č. 04056 tlačítko PL3 Dual Flush (biely plast) s elektronikou, ovládací mechanizmus se servomotorem

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 2 ks splachovačov
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 4 ks splachovačov
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 2 ks splachovačov
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 4 ks splachovačov
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 7 ks splachovačov
SLD 03	-	obj. č. 07030	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov