


Automatická nástenná termostatická umývadlová batéria SLU 25S



Vlastnosti


- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- použitie v zdravotníctve
- otočné výtokové ramienko
- je určená pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty termostatickou kartušou
- poistka proti obareniu
- uzavretie teplej vody pri výpadku studenej vody do 1 s
- tlak teplej a studenej vody musí byť rovnaký
- reaguje na prítomnosť osoby v snímanej zóne spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vystúpení osoby zo snímanej zóny (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s), štandardne 3 s
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

Stavebná príprava

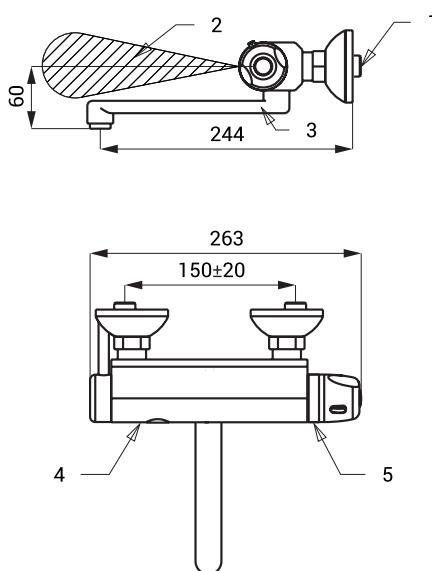

1 - prívod vody
2 - snímaná zóna
3 - výtok vody
4 - chromované teleso
5 - termostatická kartuša

SLU 25S

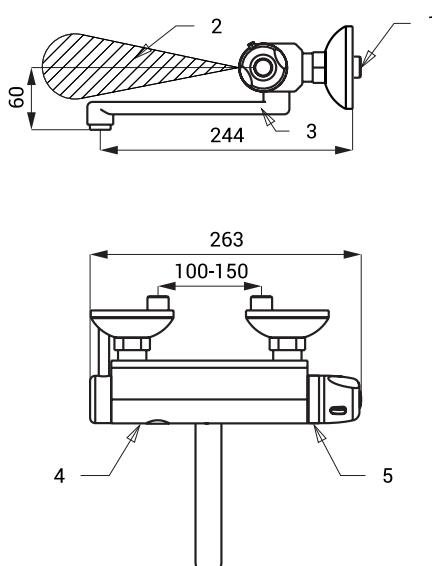

1 - prívod vody
2 - snímaná zóna
3 - výtok vody
4 - chromované teleso
5 - termostatická kartuša

SLU 25SK

Technická špecifikácia

SLU 25S, SLU 25SB	rozteč prívodov 150 mm
SLU 25SK, SLU 25SBK	rozteč prívodov 100 mm
Napájacie napätie	
▪ SLU 25S, SLU 25SK	24 V DC
▪ SLU 25SB, SLU 25SBK	9 V
Príkon	
▪ pri napájaní 24 V DC	3 W
▪ pri napájaní 9 V	2 W
Životnosť batérie	
▪ lithiová 9 V, typ U9VL	cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)
Dosah	
▪ štandardne	0,6 - 0,75 m
▪ v režime ŠTART/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovný tlak	
▪ Prietok	0,1 - 0,6 MPa
▪ Vstup vody	6 l/min. (inf. údaj) vonkajší závit G 1/2"

Špecifikácia dodávky

SLU 25S - obj. č. 33258 batéria s výtokovým ramienkom, elektronikou, termostatom a elektromagnetickým
SLU 25SB - obj. č. 33259 ventilom, etážka (2 ks), chrómová krytka (2 ks), filter (2 ks), imbus kľúč, lithiová napájacia
SLU 25SK - obj. č. 33261 batéria SLA 09 (u variant s indexom B)
SLU 25SBK - obj. č. 33262

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 10 ks umývadlových batérií
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 20 ks umývadlových batérií
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 10 ks umývadlových batérií
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 20 ks umývadlových batérií
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 33 ks umývadlových batérií
SLD 03 - obj. č. 07030 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 09 - obj. č. 06090 lithiová batéria 9 V/1200 mAh, typ U9VL (u variant s indexom B)
SLA 55A - obj. č. 06550 úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 55B - obj. č. 06551 úsporný perlátor 1,9 l/min