


Nerezová automatická pitná fontána SLUN 23E

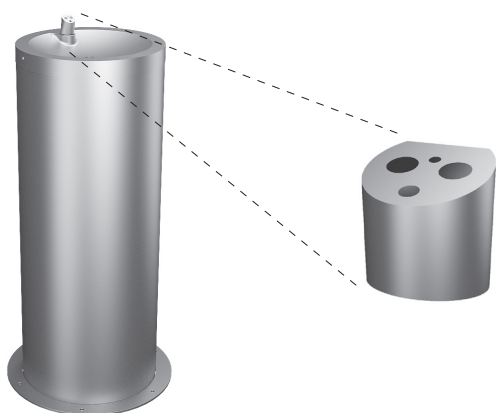


SLUN 23E, SLUN 23EB

Vlastnosti

- hygienický preplach
- nerezová pitná fontána s automaticky ovládaným výtokom
- montáž na podlahu
- reaguje na priloženie úst k pitnej armatúre okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po oddialení úst zo snímanej zóny
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03
- mechanické obmedzenie prietoku vody
- vystužené polyuretánom (znížená hlučnosť, zvýšená pevnosť)
- materiál AISI - 304
- povrch misky vysoko lesklý, opláštenie matné

Rozmery

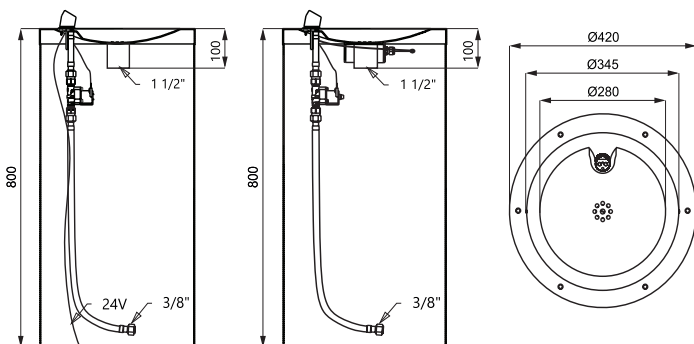

SLUN 23E

SLUN 23EB

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLUN 23E 24 V DC
- SLUN 23EB 6 V

Prikon

- pri napájaní 24 V DC 7 W
- pri napájaní 6 V 3 W

Životnosť batérií

- 4 ks AA alkalických batérií cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)

Dosah

0,23 - 0,31 m

Doporučený pracovný tlak

0,1 - 0,6 MPa

Prietok

1,4 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody

vonkajší závit G 1/2"

Špecifikácia dodávky

SLUN 23E - obj. č. 93231

SLUN 23EB - obj. č. 93232

nerezová pitná fontána s elektronikou, pitná armatúra, elektromagnetický ventil (1ks), rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (1 ks), prepojovacie hadice, sifón, 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 23EB)

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y - obj. č. 05012

SLZ 01Z - obj. č. 05011

SLZ 04Y - obj. č. 05042

SLZ 04Z - obj. č. 05041

SLZ 04X - obj. č. 10049

SLD 03 - obj. č. 07030

SLA 36 - obj. č. 06360

napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks fontánok
napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks fontánok
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks fontánok
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks fontánok
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks fontánok
diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)