


# Radarový splachovač pre pisoár Gloo-GA (Philips Watts des.) SLP 99

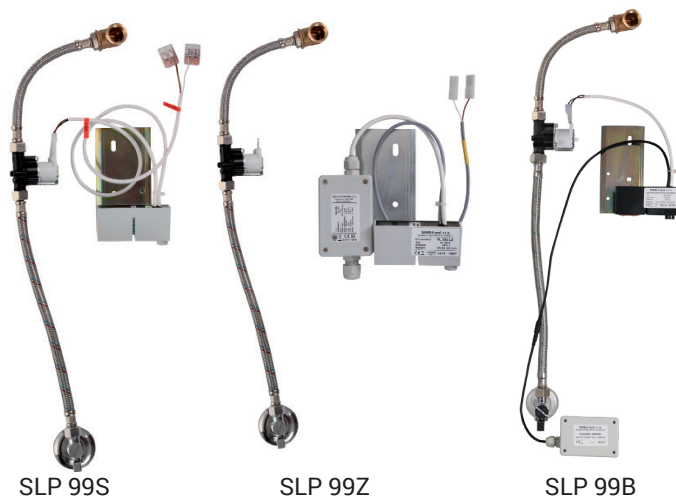

SLP 99S

SLP 99Z


SLP 99B

## Vlastnosti



- URČENÝ PRE PISOÁR Gloo-GA (Philips Watts des.)
- PISOÁR SA NEMUSÍ ZASIELAŤ NA OSADENIE (RADAROVÝ SPLACHOVAČ SA DODÁVA SAMOSTATNE) (u variant s indexom S a Z)
- PISOÁR SE MUSÍ ZASIELAŤ NA OSADENIE (RADAROVÉ ČIDLO JE NALEPENÉ NA ZADNEJ STRANE PISOÁRA) (u variant s indexom B)
- SLP 99S - 24 V DC, predstenová montáž (prívod vody je realizovaný flexi hadičkami)
- SLP 99Z - 230 V AC, vrátane napájacieho zdroja
- SLP 99B - 6 V, vrátane púzdra so 4 ks napájacích batérií
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody rohovým ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu

## Stavebná príprava

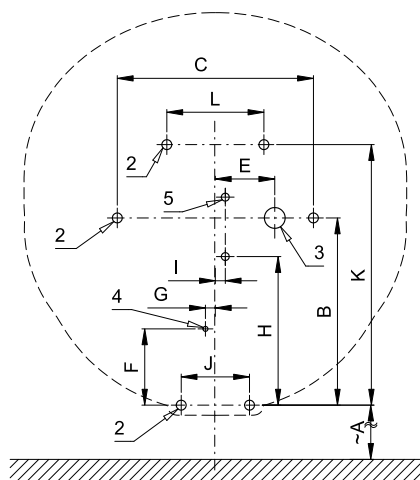

- 2 - 6 x otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody G 1/2"
- 4 - prívod napájania 24 V DC alebo 230 V AC
- 5 - 2 x otvory pre hmoždinky

## Technická špecifikácia

### Napájacie napätie

- SLP 99S 24 V DC
- SLP 99Z 230 V AC/50 Hz
- SLP 99B 6 V

### Príkion

- pri napájaní 24 V DC 8 W
- pri napájaní 6 V 3 W

### Doporučený pracovný tlak

- 18 l/min (inf. údaj)

### Prietok

- Vstup vody

### Výstup vody

- vonkajší závit G 1/2"
- vnútorný závit G 3/8"

Ilustračné foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Rozmery (mm)	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L
SLP 99 - Gloo-GA	540	189	198	60	77	10	150	10	69	263	98

\* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

## Špecifikácia dodávky

- SLP 99S - obj. č. 21992 radarový splachovač na montážnej lište, elektromagnetický ventil, prepojovacie hadice,
- SLP 99Z - obj. č. 21994 rohový ventil, mosadzné koleno, napájací zdroj (SLP 99Z), 4 ks AA alkalických batérií
- SLP 99B - obj. č. 21996 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLP 99B)

## Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
SLD 04	- obj. č. 07040	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 11	- obj. č. 06110	vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
SLA 11A	- obj. č. 06111	vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
SLA 11B	- obj. č. 06112	vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
SLA 11C	- obj. č. 06113	vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)