

Radarový splachovač pre pisoár NUVOLA (Azzura) nuv 100 or SLP 99

Vlastnosti



- URČENÝ PRE PISOÁR NUVOLA (Azzura) nuv 100 or
- PISOÁR SA NEMUSÍ ZASIELAŤ NA OSADENIE (RADAROVÝ SPLACHOVAČ SA DODÁVA SAMOSTATNE)
- SLP 99S - 24 V DC, súčasťou výrobku je montážny box s vtokovou armatúrou, je potrebné ho zabudovať do steny v priestore za pisoárom
- SLP 99Z - 230 V AC, vrátane napájacieho zdroja
- SLP 99B - 6 V, vrátane púzdra so 4 ks napájacích batérií
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody rohovým ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu




SLP 99S

SLP 99Z



SLP 99B

Stavebná príprava

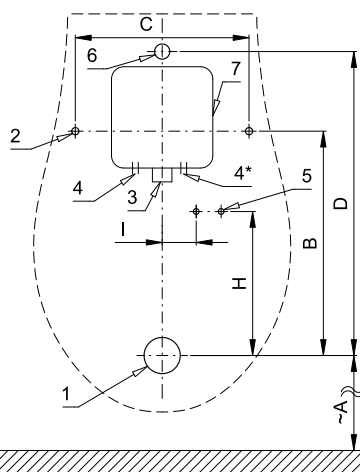

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
- 2 - 2 x otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody G 3/4"
- 4 - prívod napájania 24 V DC alebo 230 V AC
- 5 - 2 x otvory pre hmoždinky
- 6 - vtoková armatúra s tesnením
- 7 - montážna krabica so skrutkovaním a ventilom

Rozmery (mm)	A	B	C	D	H	I
SLP 99 - AZZURA	590	310	240	420	199	47

* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

Technická špecifikácia

Rozmer montážneho boxu	140 x 140 x 75 mm
Napájacie napätie	
▪ SLP 99S	24 V DC
▪ SLP 99Z	230 V AC/50 Hz
▪ SLP 99B	6 V
Príkon	
▪ pri napájaní 24 V DC	8 W
▪ pri napájaní 6 V	3 W
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	18 l/min (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 3/4"
Výstup vody	vtoková armatúra s tesnením

Ilustračné foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Špecifikácia dodávky

- SLP 99S - obj. č. 21992 radarový splachovač na montážnej lište, montážny box s vtokovou armatúrou, tesnením
- SLP 99Z - obj. č. 21994 a elektromagnetickým ventilom, sifón, napájací zdroj (SLP 99Z), 4 ks AA alkalických batérií
- SLP 99B - obj. č. 21996 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLP 99B)

Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
- SLZ 06 - obj. č. 05060 napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
- SLD 04 - obj. č. 07040 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
- SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
- SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
- SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
- SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
- SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)