

Radarový splachovač pre pisoár STYLE (Duravit) 280430 SLP 99



SLP 99RS




SLP 99RZ

Vlastnosti




- URČENÝ PRE PISOÁR STYLE (Duravit) 280430
- PISOÁR SA MUSÍ ZASIELAŤ NA OSADENIE (RADAROVÉ ČIDLO JE NALEPENÉ NA ZADNEJ STRANE PISOÁRA)
- SLP 99RS - predstavená montáž (prívod vody je realizovaný flexi hadičkami)
- SLP 99RZ - 230 V AC, súčasťou výrobku je montážny box s vtokovou armatúrou, je potrebné ho zabudovať do steny v priestore za pisoárom
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody rohovým (guľovým) ventilom

Stavebná príprava

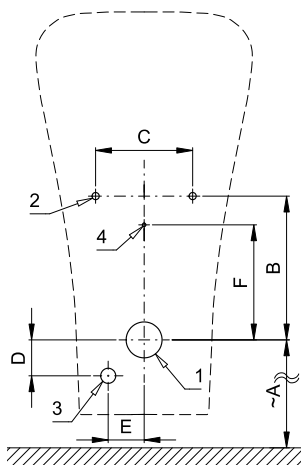

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
2 - 2 x otvory pre úchyty
3 - prívod vody G 1/2"
4 - prívod napájania 24 V DC

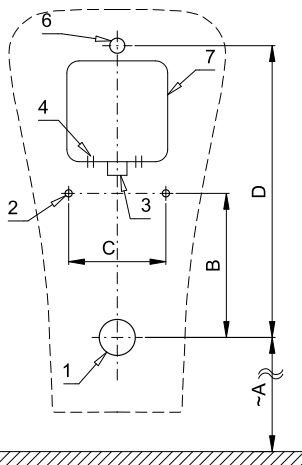

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
2 - 2 x otvory pre úchyty
3 - prívod vody G 3/4"
4 - prívod napájania 230 V AC
6 - vtoková armatúra s tesnením
7 - montážna krabica so skrutkovaním a ventilom

Technická špecifikácia

Rozmer montážneho boxu (SLP 99RZ) 140 x 140 x 75 mm

Napájacie napätie

- SLP 99RS 24 V DC
- SLP 99RZ 230 V AC/50 Hz

Príkion

- pri napájaní 24 V DC 8 W

Doporučený pracovný tlak

0,1 - 0,6 MPa

Prietok

18 l/min (inf. údaj)
vonkajší závit G 1/2"
vonkajší závit G 3/4"
vtoková armatúra s tesnením

Vstup vody (SLP 99RS)

Vstup vody (SLP 99RZ)

Výstup vody

Ilustračné foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Rozmery (mm)	A	B	C	D	E	F
SLP 99 - STYLE RS	470	200	135	50	50	160
SLP 99 - STYLE RZ	470	200	135	405		

* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

Špecifikácia dodávky

SLP 99RS - obj. č. 11995 radarový splachovač lepený, elektromagnetický ventil, prepojovacie hadice, rohový ventil, vtoková armatúra s tesnením, sifón

SLP 99RZ - obj. č. 01995 radarový splachovač, plastová montážna krabica so skrutkovaním, elektromagnetickým ventilom a guľovým ventilom, vtoková armatúra s tesnením, sifón, upevňovacie sada, napájací zdroj

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
SLD 04	- obj. č. 07040	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 11	- obj. č. 06110	vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
SLA 11A	- obj. č. 06111	vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
SLA 11B	- obj. č. 06112	vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
SLA 11C	- obj. č. 06113	vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
SLR 01	- obj. č. 08010	rám do sádkartonu pre pisoár s montážnou krabicou za pisoárom