

Radarový splachovač pre pisoár JAGUAR (Jaguar) URS-WHT-132530 SLP 99



SLP 99B

SLP 99R


SLP 99Z

Vlastnosti



- URČENÝ PRE PISOÁR JAGUAR (Jaguar) URS-WHT-132530
- PISOÁR SA NEMUSÍ ZASIELAŤ NA OSADENIE (RADAROVÝ SPLACHOVAČ SA DODÁVA SAMOSTATNE)
- SLP 99R - 24 V DC, súčasťou výrobku je montážny box s vtokovou armatúrou, je potrebné ho zabudovať do steny v priestore za pisoárom
- SLP 99Z - 230 V AC, vrátane napájacieho zdroja
- SLP 99B - 6 V, vrátane púzdra so 4 ks napájacích batérií
- jednoduchá montáž podľa šablóny
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody guľovým ventilom

Stavebná príprava

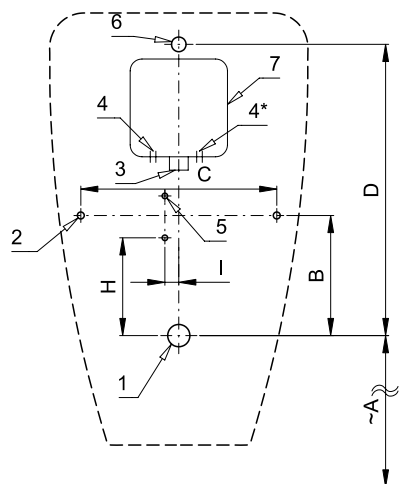

- 1 - odpadové potrubie Ø 32 mm
- 2 - 2 x otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody G 3/4"
- 4 - prívod napájania 230 V AC (SLP 99Z) alebo 24 V DC (SLP 99R)
- 5 - 2 x otvory pre hmoždinky
- 6 - vtoková armatúra s tesnením
- 7 - montážna krabica so skrutkovaním a ventilom

Rozmery (mm)	A	B	C	D	H	I
SLP 99 - JAGUAR	490	172	282	417	140	20

* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

Špecifikácia dodávky

- SLP 99R - obj. č. 21992 radarový splachovač na montážnej lište, elektromagnetický ventil, montážna plastová krabica so skrutkovaním, vtoková armatúra s tesnením, montážna sada, montážna šablóna, napájací zdroj (SLP 99Z), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLP 99B)

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLP 99R 24 V DC
- SLP 99Z 230 V AC
- SLP 99B 6 V

Príkon

- pri napájaní 24 V DC 8 W
- pri napájaní 6 V 3 W

Doporučený pracovný tlak

0,1 - 0,6 MPa

Prietok

18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

vonkajší závit G 3/4"

Výstup vody

vtoková armatúra s tesnením

Ilustračné foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
SLD 04	-	obj. č. 07040	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 11	-	obj. č. 06110	vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
SLA 11A	-	obj. č. 06111	vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
SLA 11B	-	obj. č. 06112	vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
SLA 11C	-	obj. č. 06113	vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)