


Nerezové piezo umývacie žľaby SLUN 80P, SLUN 81P, SLUN 82P, SLUN 83P




SLUN 81P

Vlastnosti

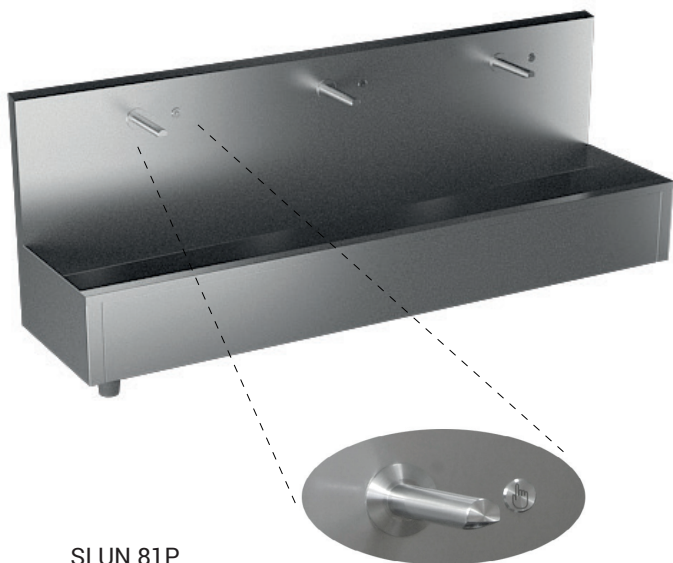

- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- použitie v zdravotníctve
- závesné nerezové umývacie žľaby so zabudovaným piezo systémom pre ovládanie vody
- antivandalové nerezové výtokové ramienka
- SLUN 80P, PT - dĺžka 1250 mm (2 ks elektroniky)
- SLUN 81P, PT - dĺžka 1900 mm (3 ks elektroniky, 1 ks konzoly)
- SLUN 82P, PT - dĺžka 2500 mm (4 ks elektroniky, 2 ks konzoly)
- SLUN 83P, PT - dĺžka 3000 mm (5 ks elektroniky, 2 ks konzoly)
- reaguje na mierne stlačenie piezo tlačítka okamžitým spustením vody (možné nastaviť v rozsahu 2 - 62 s, štandardne 10 s)
- opakovaným stlačením piezo tlačidla dôjde k vypnutiu vody
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04
- nastavenie teploty ručne rohovými ventilmi (u variant s indexom P) alebo termostatom (u variant s indexom PT)
- žľab je možné na zákazku vyrobiť v požadovanej dĺžke
- materiál AISI - 304
- možnosť dodania podľa požiadavky zákazníka AISI - 316L
- povrch matný

Rozmery

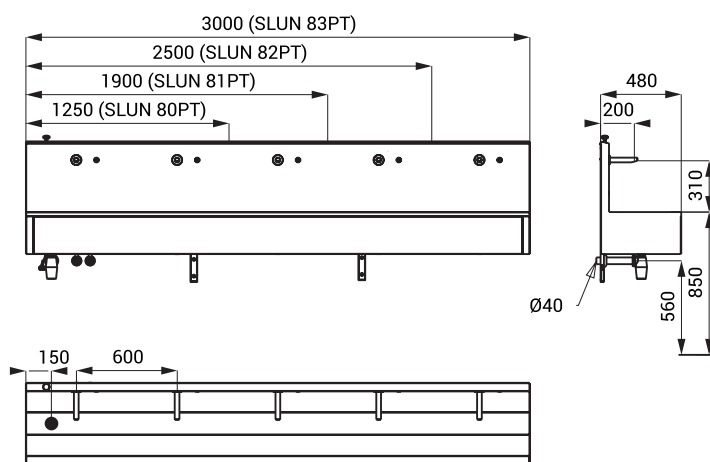

Technická špecifikácia

Napájacie napätie	24 V DC
Prikon	
▪ SLUN 80P, PT	14 W
▪ SLUN 81P, PT	20 W
▪ SLUN 82P, PT	27 W
▪ SLUN 83P, PT	33 W
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 1/2"

Špecifikácia dodávky

SLUN 80P	- obj. č. 93804
SLUN 81P	- obj. č. 93814
SLUN 82P	- obj. č. 93824
SLUN 83P	- obj. č. 93834
SLUN 80PT	- obj. č. 93805
SLUN 81PT	- obj. č. 93815
SLUN 82PT	- obj. č. 93825
SLUN 83PT	- obj. č. 93835

nerezový umývací žľab, piezo elektronika, výtokové ramienko, elektromagnetický ventil (podľa počtu elektronik), prepojovacie hadice, rohový ventil so filtrom (2 ks), sifón, termostatický ventil (u variant s indexom PT), upevňovacia sada, podporné nerezové konzoly (podľa dĺžky žľabu)

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 4 ks výtokových ramienok
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 8 ks výtokových ramienok
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 4 ks výtokových ramienok
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 8 ks výtokových ramienok
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 14 ks výtokových ramienok
SLD 04	- obj. č. 07040	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 56A	- obj. č. 06560	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 56B	- obj. č. 06561	úsporný perlátor 1,9 l/min