


Nerezové piezo umývacie žľaby SLUN 50P, SLUN 51P, SLUN 52P, SLUN 53P




SLUN 50P

Vlastnosti

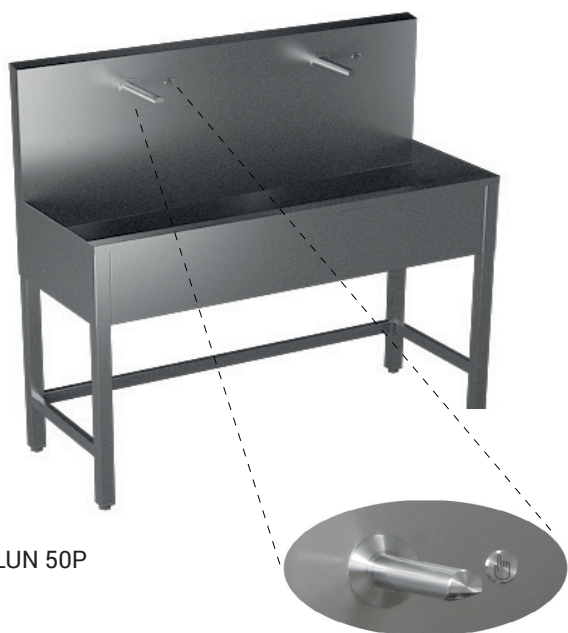

- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- použitie v zdravotníctve
- samonosné nerezové umývacie žľaby so zabudovaným piezo systémom pre ovládanie vody
- antivandalové nerezové výtokové ramienka
- SLUN 50P, PT - dĺžka 1250 mm (2 ks elektroniky)
- SLUN 51P, PT - dĺžka 1900 mm (3 ks elektroniky)
- SLUN 52P, PT - dĺžka 2500 mm (4 ks elektroniky)
- SLUN 53P, PT - dĺžka 3000 mm (5 ks elektroniky)
- reaguje na mierne stlačenie piezo tlačítka okamžitým spustením vody (možné nastaviť v rozsahu 2 - 62 s), štandardne 10 s
- opakovaným stlačením piezo tlačidla dôjde k vypnutiu vody
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04
- nastavenie teploty ručne rohovými ventilmi (u variant s indexom P) alebo termostatom (u variant s indexom PT)
- žľab je možné na zákazku vyrobiť v požadovanej dĺžke
- materiál AISI - 304
- možnosť dodania podľa požiadavky zákazníka AISI - 316L
- povrch matný

Rozmery

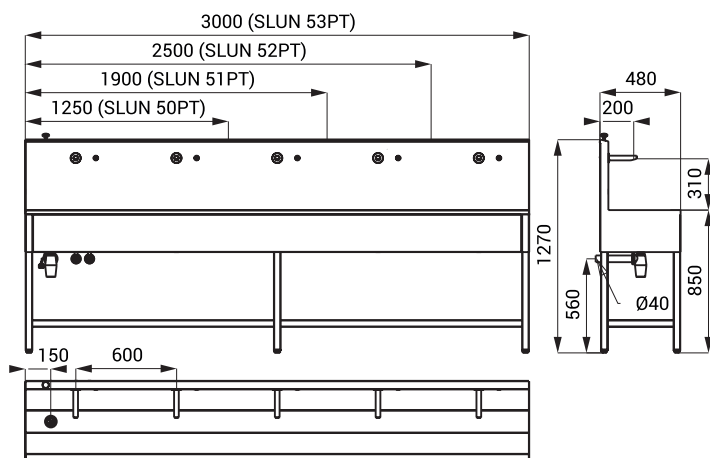

Technická špecifikácia

Napájacie napätie	24 V DC
Príkion	
▪ SLUN 50P, PT	14 W
▪ SLUN 51P, PT	20 W
▪ SLUN 52P, PT	27 W
▪ SLUN 53P, PT	33 W
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 1/2"

Špecifikácia dodávky

- SLUN 50P - obj. č. 93506 nerezový umývací žľab s piezo elektronikou a výtokovými ramienkami, elektromagnetický ventil (podľa počtu elektronik), prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom (2 ks), sifón,
 SLUN 51P - obj. č. 93515
 SLUN 52P - obj. č. 93524
 SLUN 53P - obj. č. 93534
 SLUN 50PT - obj. č. 93504
 SLUN 51PT - obj. č. 93514
 SLUN 52PT - obj. č. 93525
 SLUN 53PT - obj. č. 93535
 termostatický ventil (u variant s indexom PT)

Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 4 ks výtokových ramienek
 SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 8 ks výtokových ramienek
 SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 4 ks výtokových ramienek
 SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 8 ks výtokových ramienek
 SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 14 ks výtokových ramienek
 SLD 04 - obj. č. 07040 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
 SLA 56A - obj. č. 06560 úsporný perlátor 3,8 l/min
 SLA 56B - obj. č. 06561 úsporný perlátor 1,9 l/min