


# Nerezové automatické umývacie žľaby SLUN 50E, SLUN 51E, SLUN 52E, SLUN 53E




SLUN 50E

## Vlastnosti

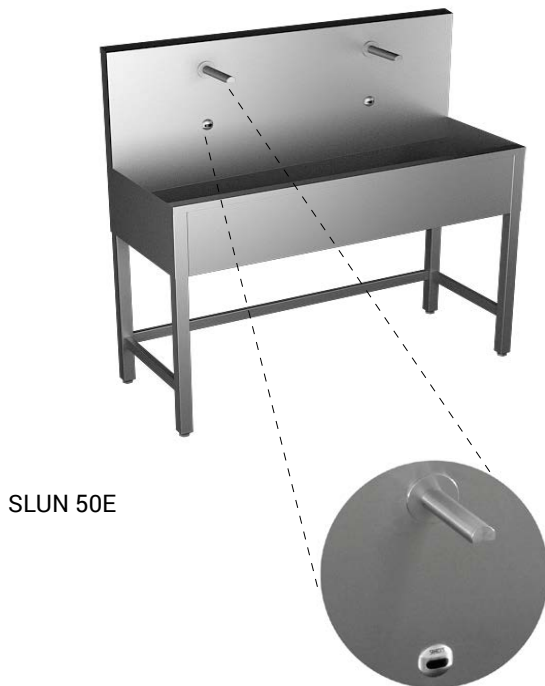

- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- použitie v zdravotníctve
- samonosné nerezové umývacie žľaby s integrovanou elektronikou
- antivandalové nerezové výtokové ramienka a snímacia hlavica
- SLUN 50E, ET - dĺžka 1250 mm (2 ks elektroniky)
- SLUN 51E, ET - dĺžka 1900 mm (3 ks elektroniky)
- SLUN 52E, ET - dĺžka 2500 mm (4 ks elektroniky)
- SLUN 53E, ET - dĺžka 3000 mm (5 ks elektroniky)
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03
- nastavenie teploty ručne rohovými ventilmi (u variant s indexom E) alebo termostatom (u variant s indexom ET)
- žľab je možné na zákazku vyrobiť v požadovanej dĺžke
- materiál AISI - 304
- možnosť dodania podľa požiadavky zákazníka AISI - 316L
- povrch matný

## Rozmery

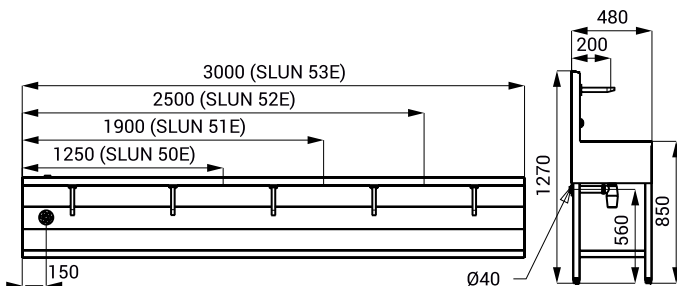

## Technická špecifikácia

<b>Napájacie napätie</b>	24 V DC
<b>Príkion</b>	
▪ SLUN 50E, ET	14 W
▪ SLUN 51E, ET	20 W
▪ SLUN 52E, ET	27 W
▪ SLUN 53E, ET	33 W
<b>Dosah</b>	0,23 - 0,31 m
<b>Doporučený pracovný tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Prietok</b>	6 l/min. (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vonkajší závit G 1/2"

## Špecifikácia dodávky

SLUN 50E - obj. č. 93501	nerezový umývací žľab s elektronikou a výtokovými ramienkami, elektromagnetický ventil (podľa počtu elektronik), prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), sifón,
SLUN 51E - obj. č. 93511	termostatický ventil (u variant s indexom ET)
SLUN 52E - obj. č. 93521	
SLUN 53E - obj. č. 93531	
SLUN 50ET - obj. č. 93503	
SLUN 51ET - obj. č. 93513	
SLUN 52ET - obj. č. 93523	
SLUN 53ET - obj. č. 93533	

## Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y - obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 4 ks výtokových ramienek
SLZ 01Z - obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 8 ks výtokových ramienek
SLZ 04Y - obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 4 ks výtokových ramienek
SLZ 04Z - obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 8 ks výtokových ramienek
SLZ 04X - obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 14 ks výtokových ramienek
SLD 03 - obj. č. 07030	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 56A - obj. č. 06560	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 56B - obj. č. 06561	úsporný perlátor 1,9 l/min