

# Nerezové automatické umývadlá SLUN 71E, SLUN 72E, SLUN 72ET




## Vlastnosti



SLUN 71E

- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- použitie pre väznice
- závesné nerezové umývadlo s elektronikou a špeciálnym ramienkom anti-suicide proti sebapoškodzovaniu
- SLUN 71E - je určené pre jednotrubkový prívod studenej alebo tepelne upravenej vody
- SLUN 72E - je určené pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty ručne rohovými ventilmi
- SLUN 72ET - je určené pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty ručne termostatickým ventilom
- montáž cez servisný otvor
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03
- materiál AISI - 304
- povrch matný

## Rozmery

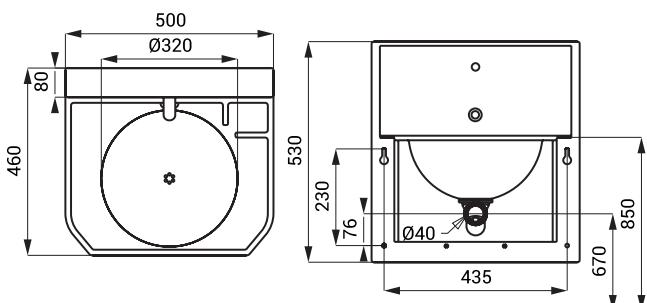

## Technická špecifikácia

### Napájacie napätie

- SLUN 71E, 72E, 72ET 24 V DC
- SLUN 71EB, 72EB, 72ETB 6 V

### Príkon

- pri napájaní 24 V DC 7 W
- pri napájaní 6 V 3 W

### Životnosť batérií

- 4 ks AA alkalických batérií cca 2 roky  
1,5 V, 2700 mAh (pri 100 zopnutiach denne)

### Dosah

Doporučený pracovný tlak 0,23 - 0,31 m

Priekok 0,1 - 0,6 MPa

Vstup vody 6 l/min. (inf. údaj)

vonkajší závit G 1/2"

## Špecifikácia dodávky

SLUN 71E - obj. č. 93711 nerezové umývadlo s elektronikou a výtokovým ramienkom, elektromagnetický ventil  
SLUN 71EB - obj. č. 93712 (1 ks), prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom (1 ks), sifón, upevňovacia sada, 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 71EB)

SLUN 72E - obj. č. 93721 nerezové umývadlo s elektronikou a výtokovým ramienkom, elektromagnetický ventil  
SLUN 72EB - obj. č. 93722 (1 ks), Y-diel, prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), sifón, upevňovacia sada, 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 72EB)

SLUN 72ET - obj. č. 93723 nerezové umývadlo s elektronikou a výtokovým ramienkom, elektromagnetický ventil  
SLUN 72ETB - obj. č. 93724 (1 ks), termostatický ventil (1 ks), prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), sifón, upevňovacia sada, 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 72ETB)

## Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y -	obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks umývadel
SLZ 01Z -	obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks umývadel
SLZ 04Y -	obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks umývadel
SLZ 04Z -	obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks umývadel
SLZ 04X -	obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks umývadel
SLZ 06 -	obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks umývadla
SLD 03 -	obj. č. 07030	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 36 -	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
SLA 56A -	obj. č. 06560	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 56B -	obj. č. 06561	úsporný perlátor 1,9 l/min