

Radarový splachovač pre pisoár APP (Flaminia) AP28G SLP 99




Vlastnosti



- URČENÝ PRE PISOÁR APP (Flaminia) AP28G
- PISOÁR SA NEMUSÍ ZASIELAŤ NA OSADENIE
- SLP 99S - 24 V DC, súčasťou výrobku je montážny box s vtokovou armatúrou, je potrebné ho zabudovať do steny v priestore za pisoárom
- SLP 99Z - 230 V AC, vrátane napájacieho zdroja
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody guľovým ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu

Stavebná príprava

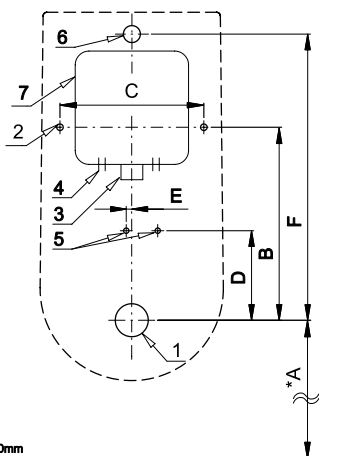

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
- 2 - 2 x otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody G 1/2"
- 4 - prívod napájení 24 V DC alebo 230 V AC (SLP 99Z)
- 5 - 2 x otvor lišty s elektronikou
- 6 - vtoková armatúra s tesnením
- 7 - montážna krabica

*A... pro dšl 230mm

Rozmery (mm)	A	B	C	D	E	F
SLP 99 - APP	530	300	220	210	5	425

* pre výšku prednej hrany pisoára 660 mm nad zemou

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLP 99S
- SLP 99Z

24 V DC
230 V AC/50 Hz
8 W

Príkon

Doporučený pracovný tlak

0,1 - 0,6 MPa

Prietok

18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

vonkajší závit G 1/2"

Výstup vody

vtoková armatúra s tesnením

Ilustračné foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Špecifikácia dodávky

- SLP 99S - obj. č. 21992 radarový splachovač na montážnej lište, montážna krabica so skrutkovaním,
SLP 99Z - obj. č. 21994 elektromagnetickým ventilom a guľovým ventilom, vtoková armatúra s tesnením, napájací zdroj (SLP 99Z)

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
SLD 04	- obj. č. 07040	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 11	- obj. č. 06110	vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
SLA 11A	- obj. č. 06111	vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
SLA 11B	- obj. č. 06112	vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
SLA 11C	- obj. č. 06113	vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny