

Automatická čierna nerezová nástenná umývadlová batéria SLU 43V

SANELA 
we make water cool®




SLU 43V

Vlastnosti



- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- bezolovnatá technológia
- je určená pre jednorubkový prívod studenej alebo tepelne upravenej vody
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

Stavebná príprava

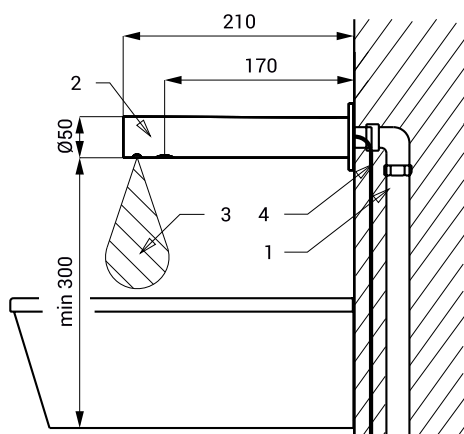

- 1 - prívodné vodovodné potrubie
- 2 - umývadlový výtok
- 3 - snímaná zóna
- 4 - prívod napájania (SLU 43V)

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLU 43V 24 V DC
- SLU 43VB 6 V

Príkion

- pri napájaní 24 V DC 3 W
- pri napájaní 6 V 3 W

Životnosť batérií

- 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)

Dosah

- štandardne 0,11 - 0,15 m
- v režime ŠTART/STOP 0,05 - 0,15 m

Doporučený pracovný tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Prietok

- 6 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody

- vonkajší závit G 1/2"



SLZN 83EV - automatický nástenný dávkovač mydla

Špecifikácia dodávky

- SLU 43V - obj. č. 03433 čierne výtokové ramienko s elektronikou a elektromagnetickým ventilom,
- SLU 43VB - obj. č. 03434 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh (SLU 43VB)

Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 10 ks umývadlových batérií
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 20 ks umývadlových batérií
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 10 ks umývadlových batérií
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 20 ks umývadlových batérií
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 30 ks umývadlových batérií
- SLD 03 - obj. č. 07030 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
- SLT 04 - obj. č. 09040 termostatický ventil 3/4", prietok 28 l/min pri tlaku 0,1 MPa
- SLT 05 - obj. č. 09050 termostatický ventil 1/2", prietok 42 l/min pri tlaku 0,1 MPa
- SLR 24 - obj. č. 08240 montážny rám pre dávkovač mydla SLZN 83E
- SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
- SLA 56A - obj. č. 06560 úsporný perlátor 3,8 l/min
- SLA 56B - obj. č. 06561 úsporný perlátor 1,9 l/min
- SLZN 83EV - obj. č. 85837 automatický nástenný dávkovač mydla
- SLZN 83EVR - obj. č. 85839 automatický nástenný dávkovač mydla s montážnym rámom SLR 24